


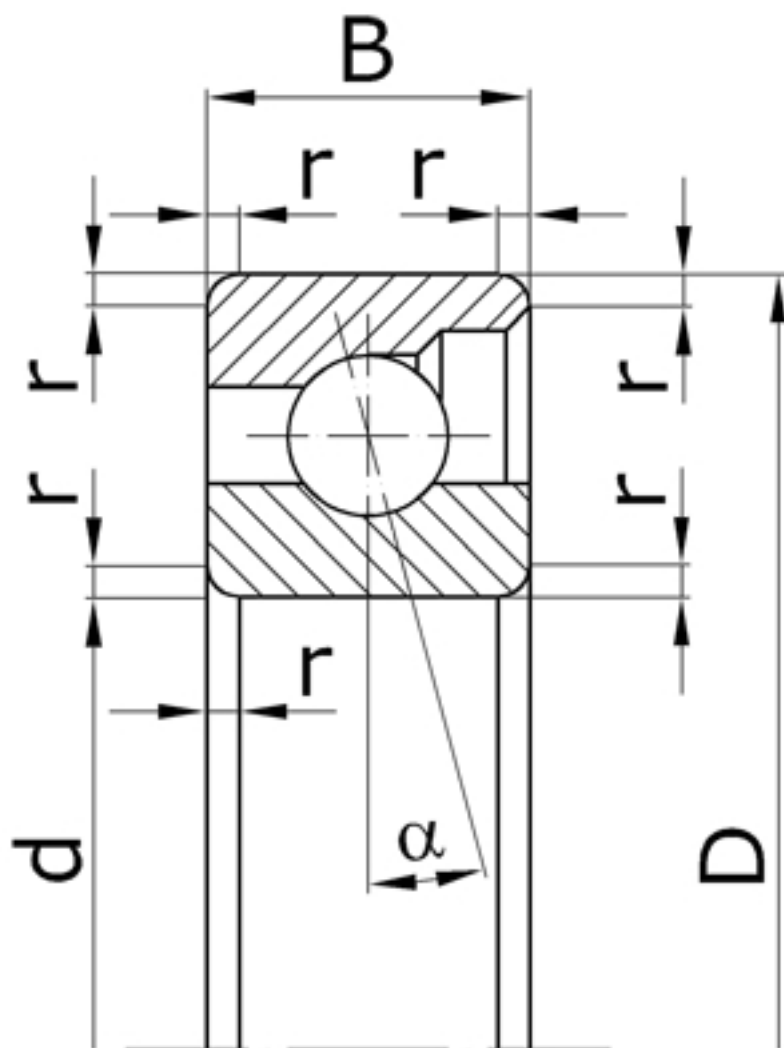

Характеристики подшипника 6103 Параллельные нагрузки

|                                   |       |    |
|-----------------------------------|-------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 17    | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 35    | мм |
| Ширина подшипника B               | 10    | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 0,5   | мм |
| Масса подшипника m                | 0,040 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.  
Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники

допускают отдельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.

**7003 CXGA/P4A** - международное обозначение подшипника.