


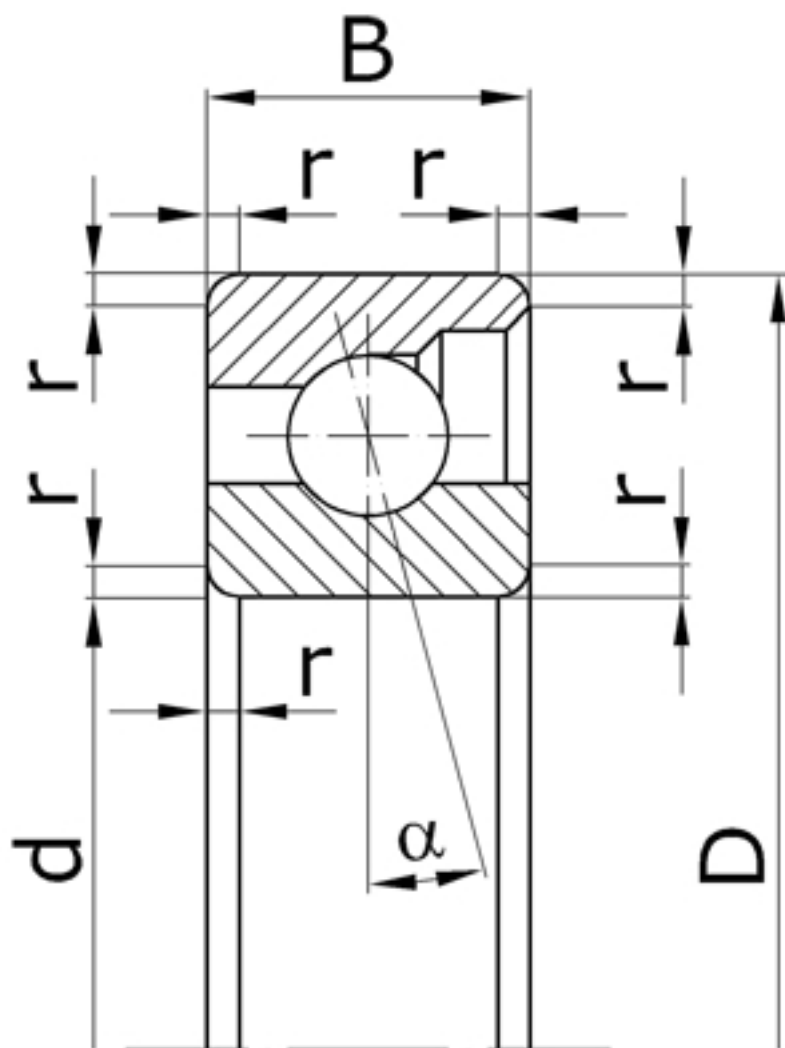

Характеристики подшипника 6104 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	20	мм
Наружный диаметр подшипника D	42	мм
Ширина подшипника B	12	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Масса подшипника m	0,070	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники

допускают отдельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.

7004 CXGA/P4A - международное обозначение подшипника.