


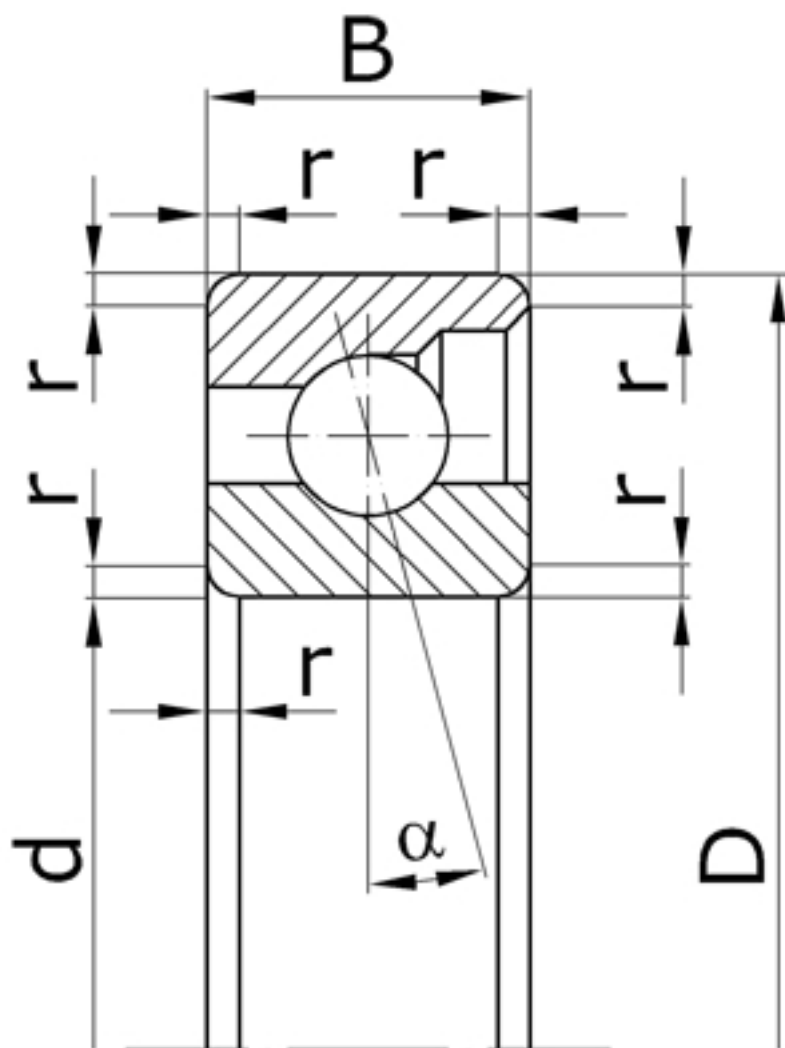

Характеристики подшипника 6028K Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	8	мм
Наружный диаметр подшипника D	24	мм
Ширина подшипника B	8	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	1900
Динамическая грузоподъемность C	4390	Н
Масса подшипника m	0,018	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники допускают отдельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.