


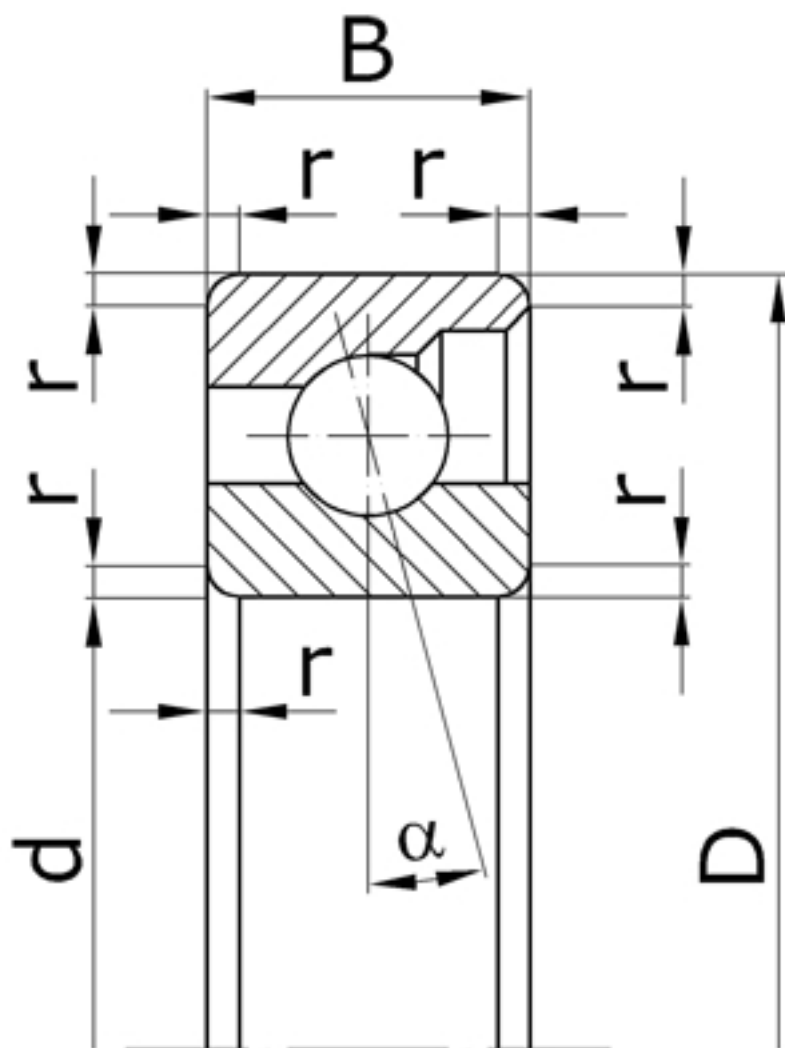

Характеристики подшипника 6029 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	9	мм
Наружный диаметр подшипника D	26	мм
Ширина подшипника B	8	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Масса подшипника m	0,020	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники

допускают раздельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.