


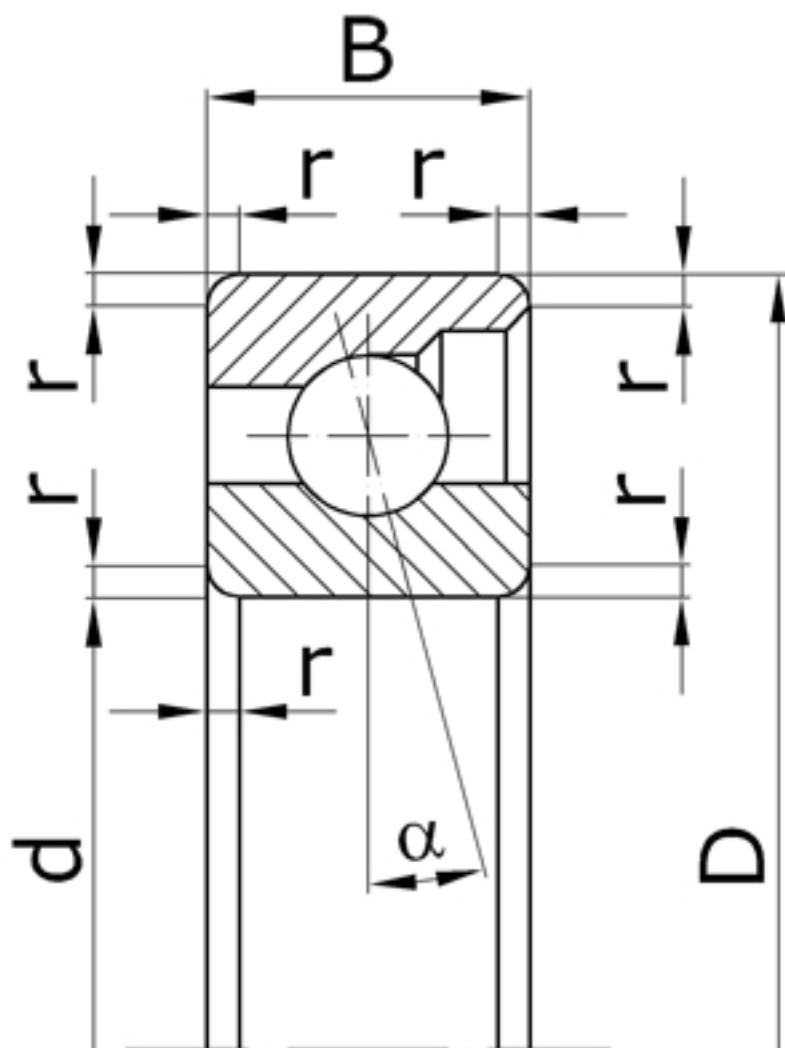

Характеристики подшипника 1006096 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	6	мм
Наружный диаметр подшипника D	15	мм
Ширина подшипника B	5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,4	мм
Статическая грузоподъемность C	0	545
Динамическая грузоподъемность C	1400	Н
Масса подшипника m	0,0040	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники допускают отдельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.