


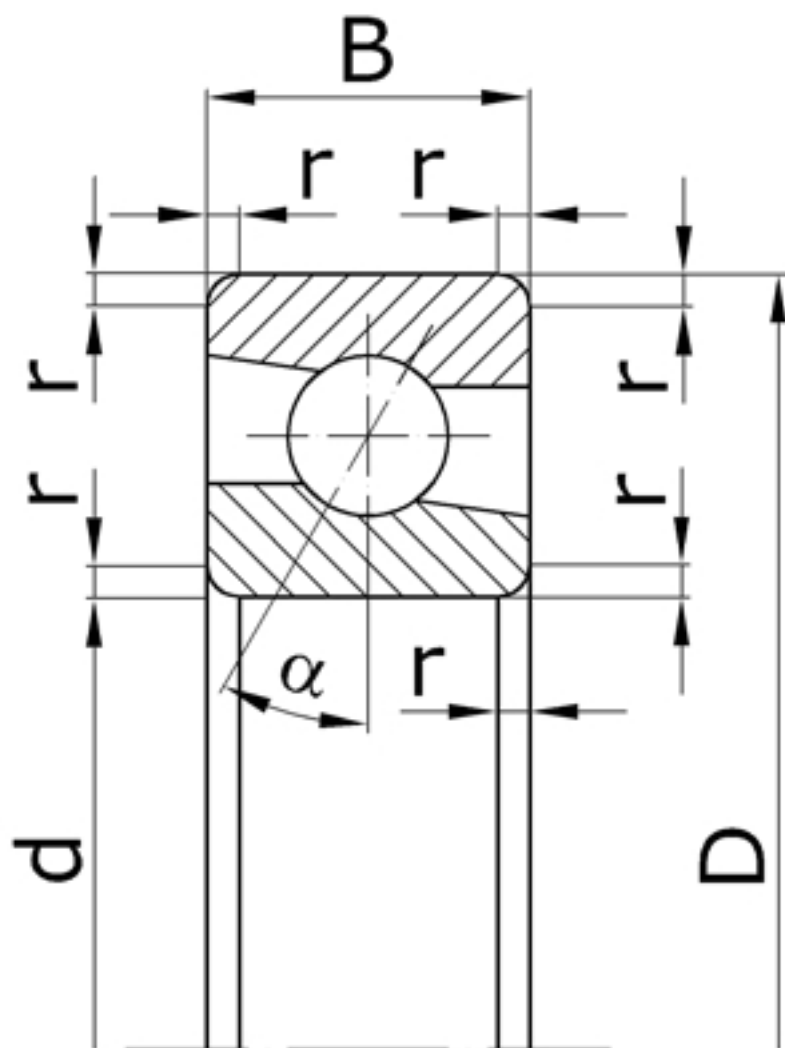

Характеристики подшипника 26208K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	40	мм
Наружный диаметр подшипника D	80	мм
Ширина подшипника B	18	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Масса подшипника m	0,370	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники

допускают отдельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.