


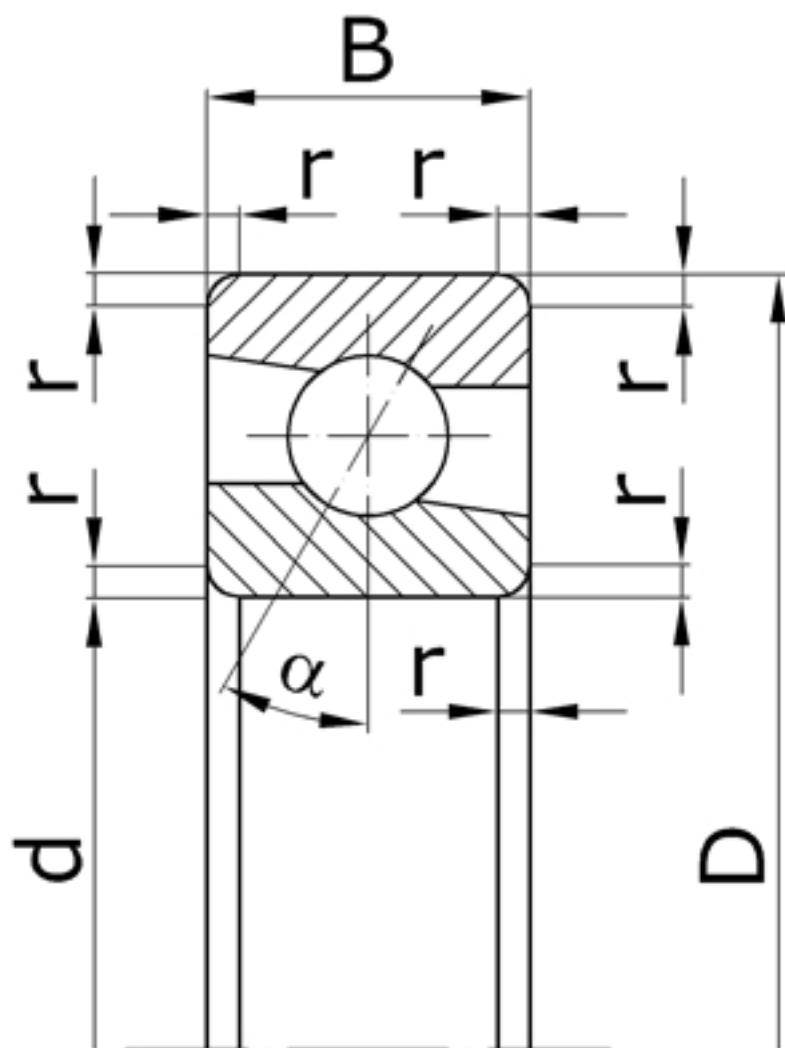

Характеристики подшипника 26219K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	95	мм
Наружный диаметр подшипника D	170	мм
Ширина подшипника B	32	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	2,630	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники

допускают раздельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.