


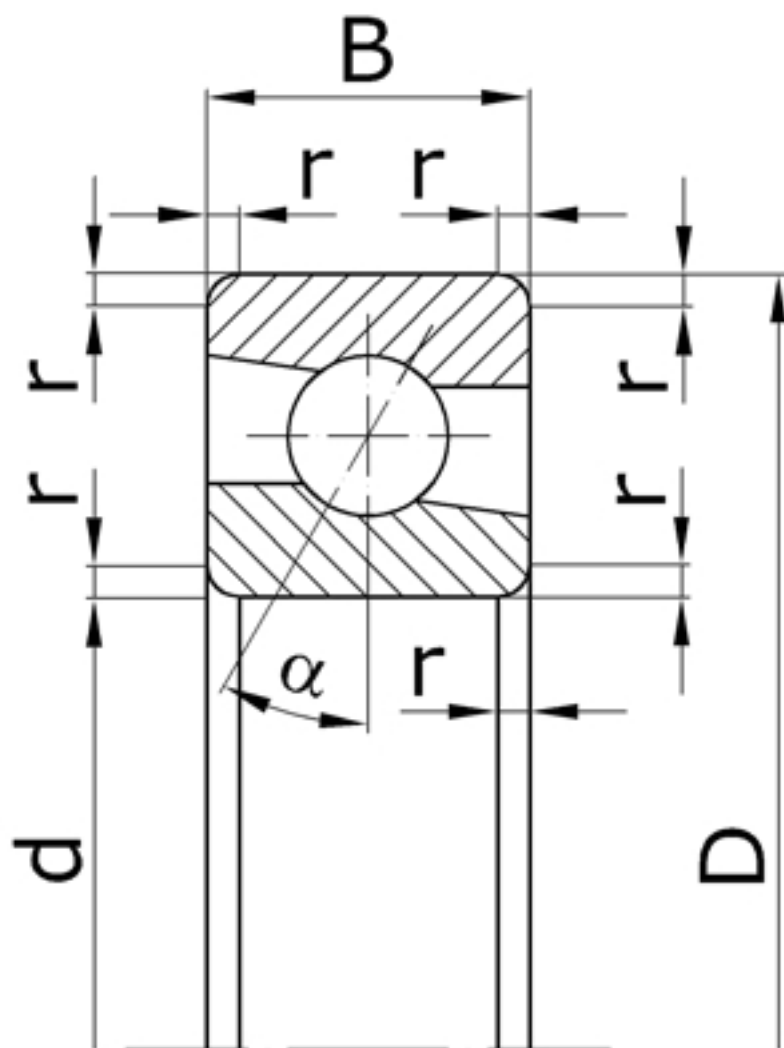

Характеристики подшипника 26228K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	140	мм
Наружный диаметр подшипника D	250	мм
Ширина подшипника B	42	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Масса подшипника m	7,750	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники

допускают отдельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.