


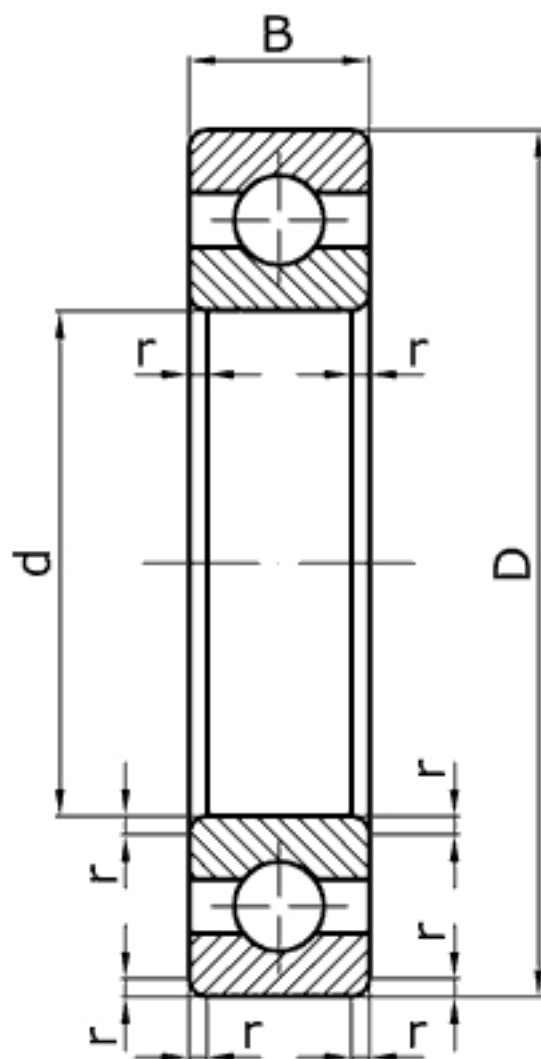

Характеристики подшипника 1000003 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	3	мм
Наружный диаметр подшипника D	6	мм
Ширина подшипника B	2	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,15	мм
Статическая грузоподъемность C	0	50
Динамическая грузоподъемность C	160	Н
Масса подшипника m	0,00026	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.