


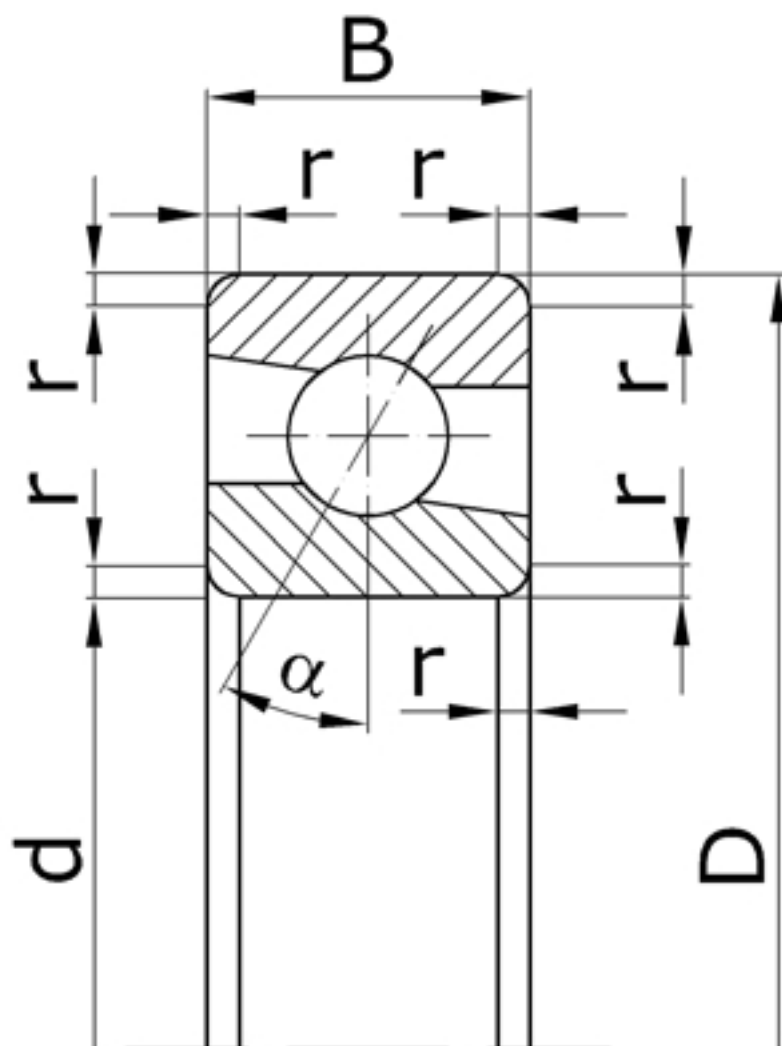

Характеристики подшипника 26313K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	65	мм
Наружный диаметр подшипника D	140	мм
Ширина подшипника B	33	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	2,380	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники

допускают отдельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.