


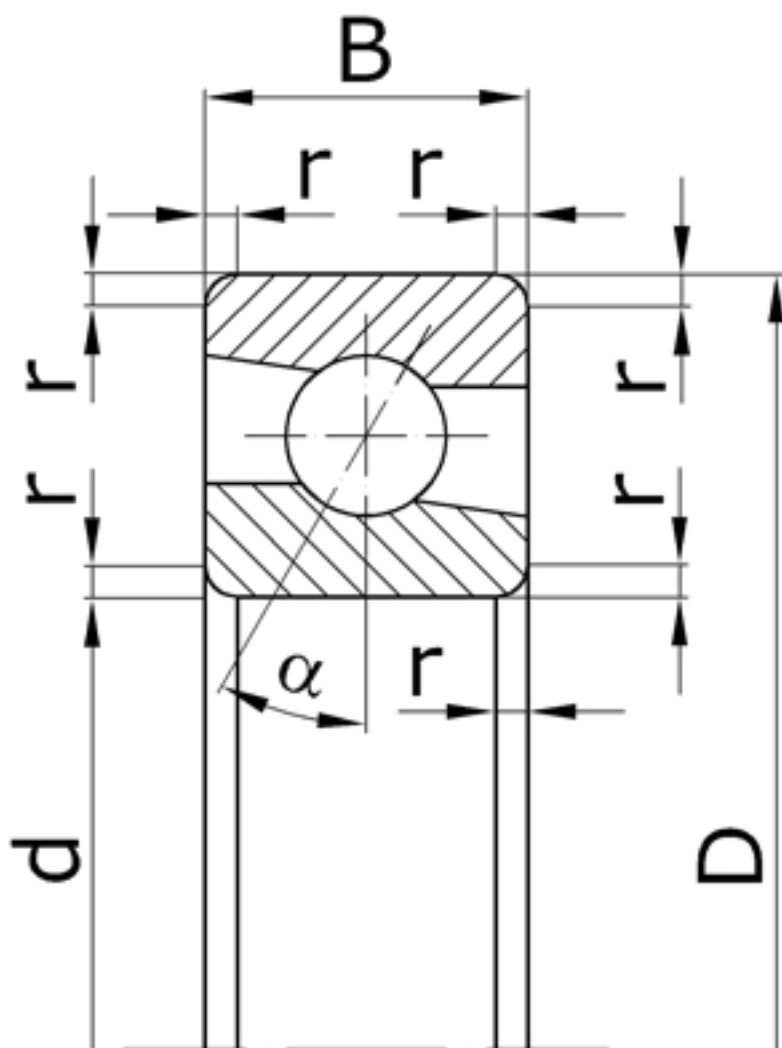

Характеристики подшипника 26316K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	170	мм
Ширина подшипника B	39	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	4,120	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники

допускают отдельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников. Большие выигрыши вас ждут если [скачать приложение Фреш казино](#) на свой сотовый телефон на Андроиде.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.