


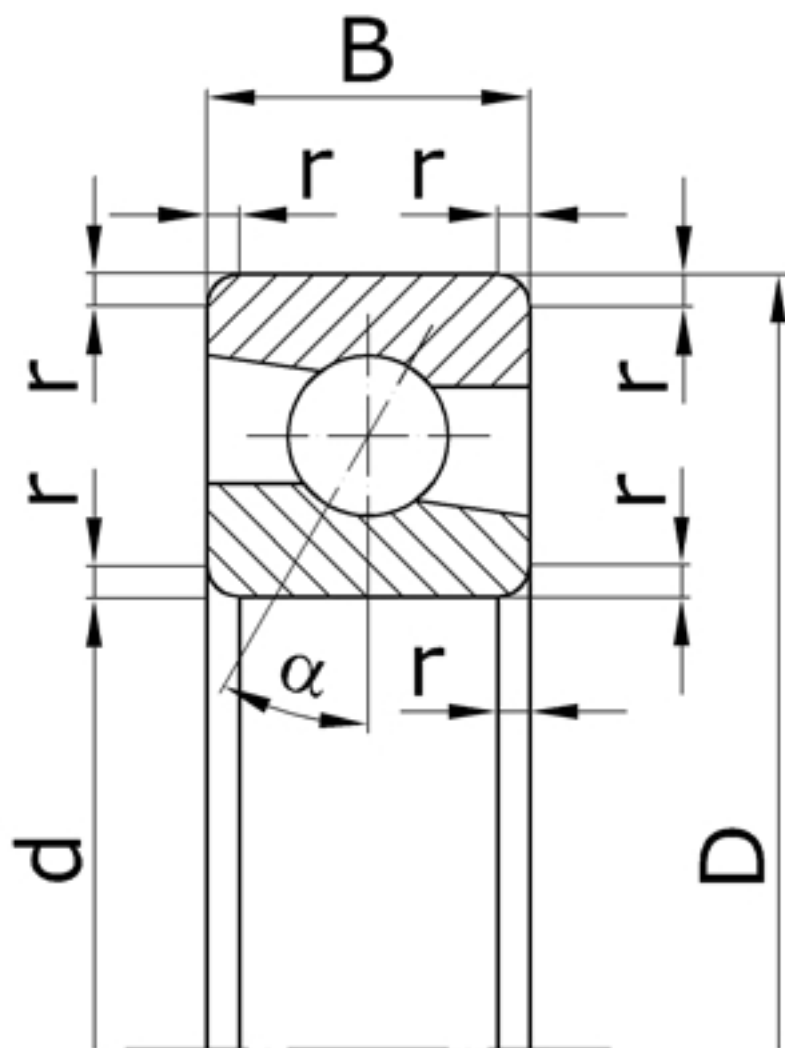

Характеристики подшипника 26318K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	90	мм
Наружный диаметр подшипника D	190	мм
Ширина подшипника B	43	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Масса подшипника m	5,650	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники

допускают отдельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.