


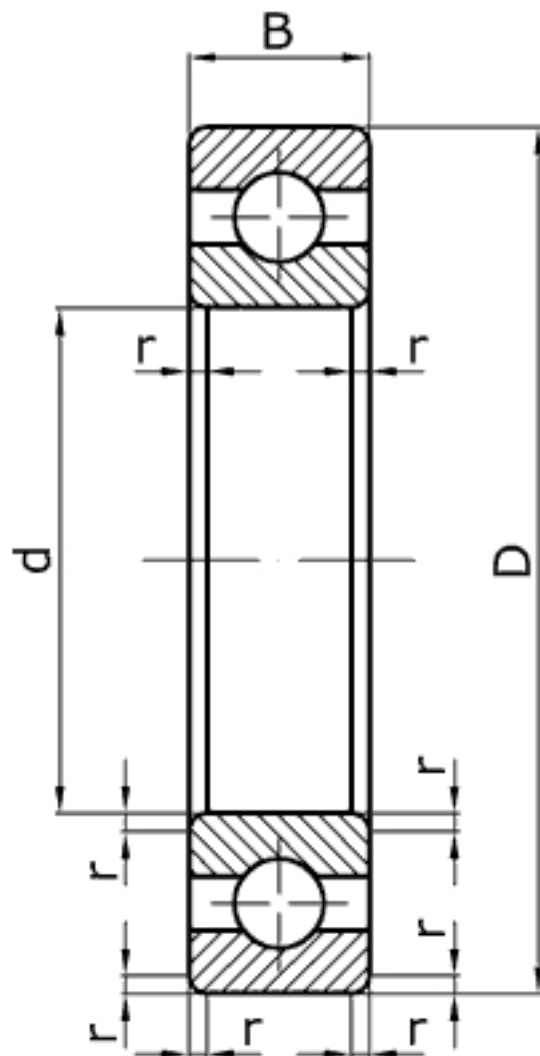

Характеристики подшипника 1000006 Параллельные вала и оси

Внутренний диаметр подшипника d	6	мм
Наружный диаметр подшипника D	10	мм
Ширина подшипника B	2,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,2	мм
Статическая грузоподъемность C	0	160
Динамическая грузоподъемность C	360	Н
Масса подшипника m	0,00074	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.