


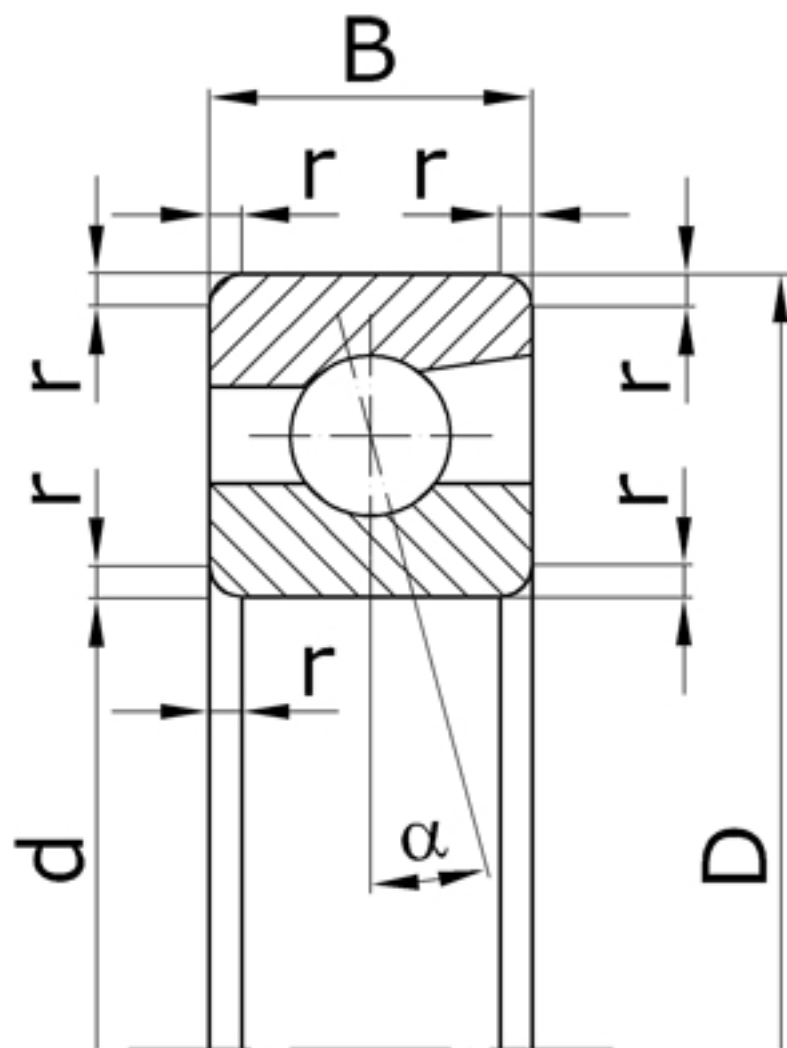

Характеристики подшипника 36304 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	20	мм
Наружный диаметр подшипника D	52	мм
Ширина подшипника B	15	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Масса подшипника m	0,159	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Осевая нагрузка - до 70% неиспользованной допустимой радиальной. Спонсор сайта -

[порно видео нд](#)

2019 на <https://abeldanger.net/>.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.