


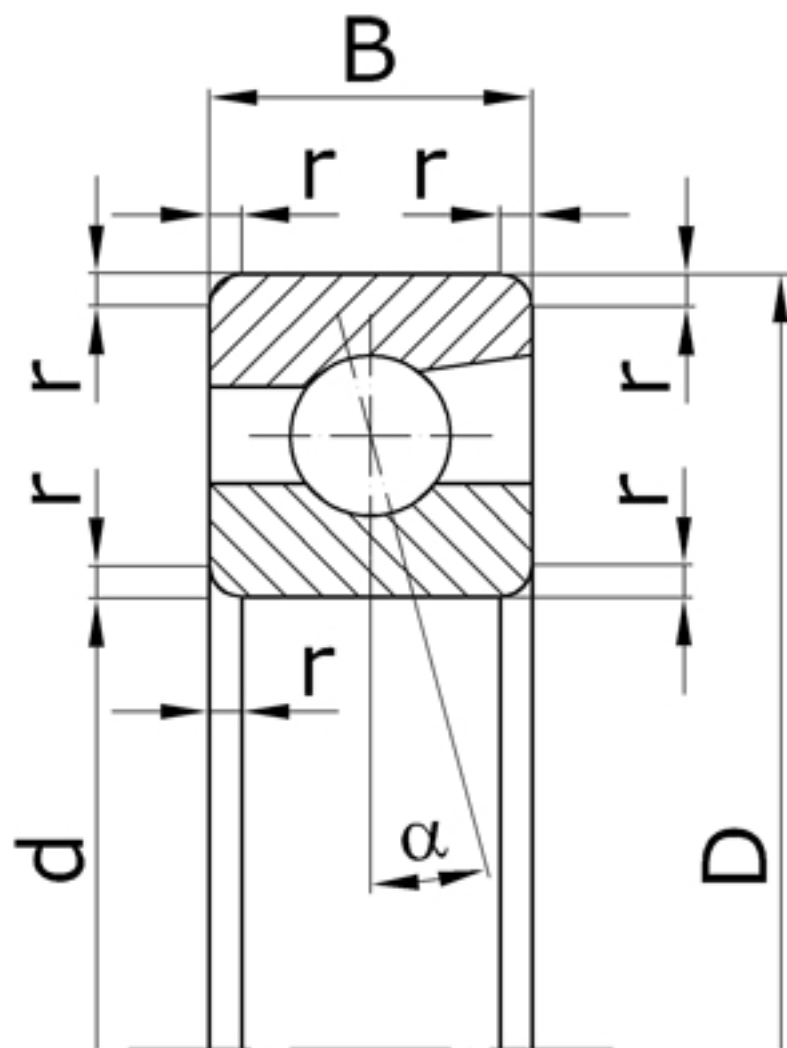

Характеристики подшипника 36312 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	60	мм
Наружный диаметр подшипника D	130	мм
Ширина подшипника B	31	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	1,940	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.