


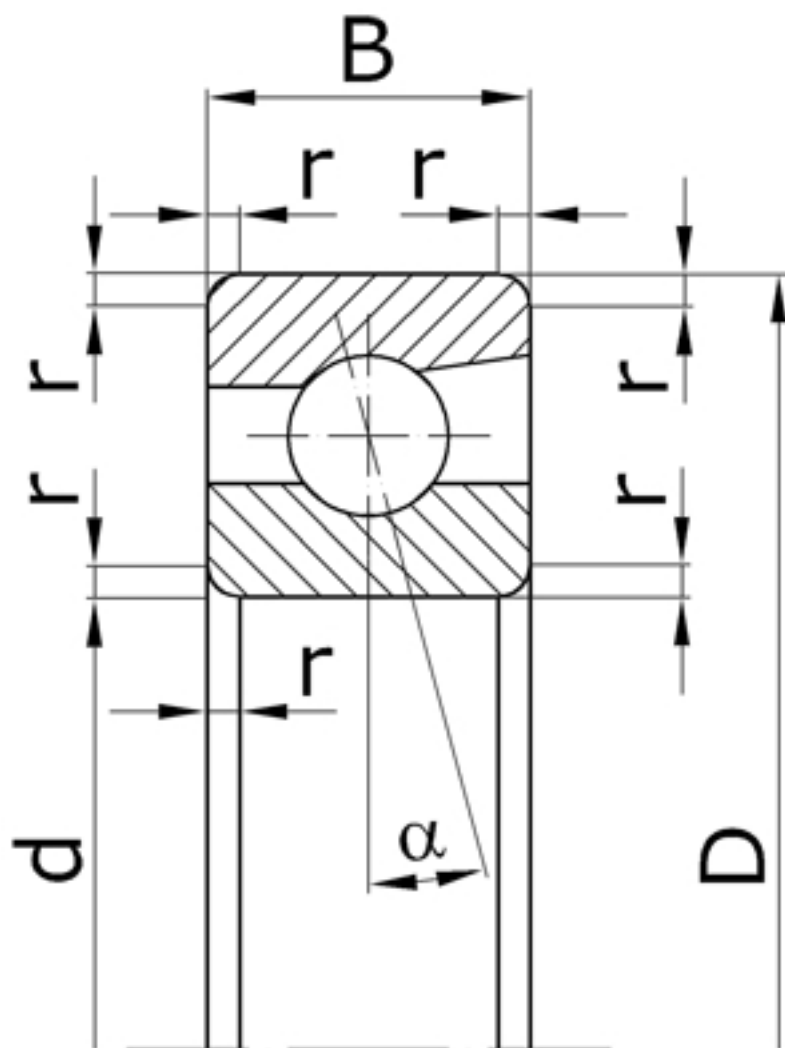

Характеристики подшипника 36112K6 Параллельные нагрузки

|                                   |       |    |
|-----------------------------------|-------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 60    | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 95    | мм |
| Ширина подшипника B               | 18    | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,0   | мм |
| Масса подшипника m                | 0,420 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.  
Осевая нагрузка - до 75% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.