


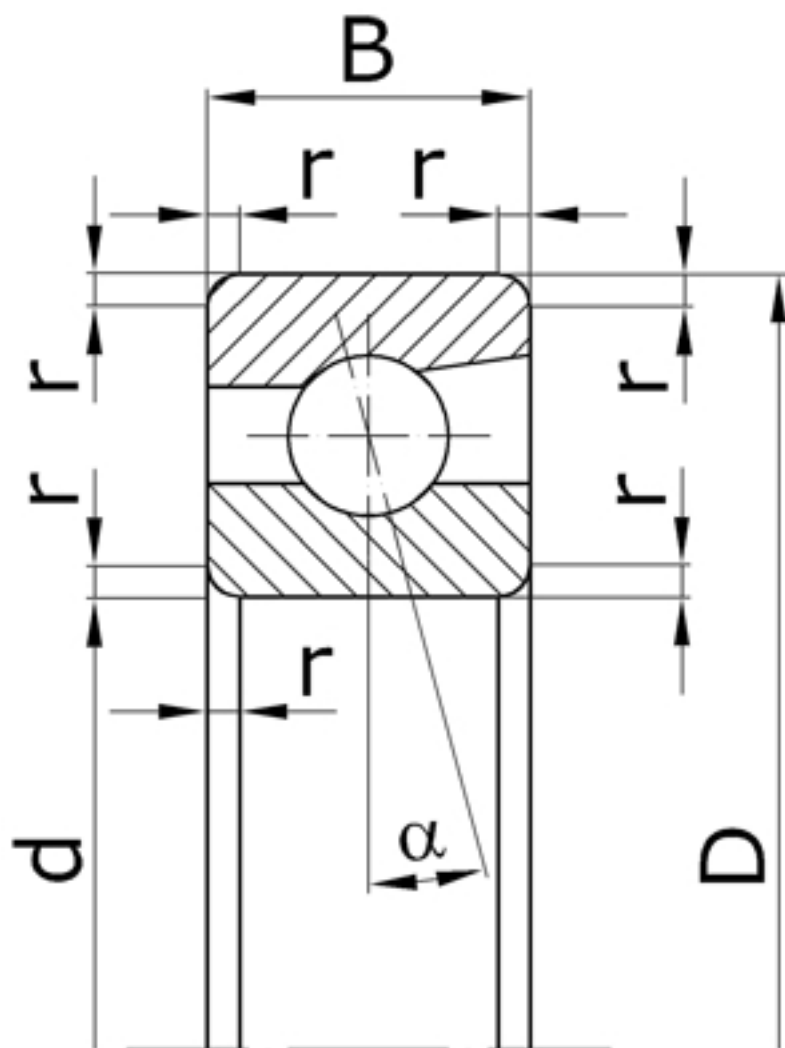

Характеристики подшипника 36113K6 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	65	мм
Наружный диаметр подшипника D	100	мм
Ширина подшипника B	18	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Масса подшипника m	0,450	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 75% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.