


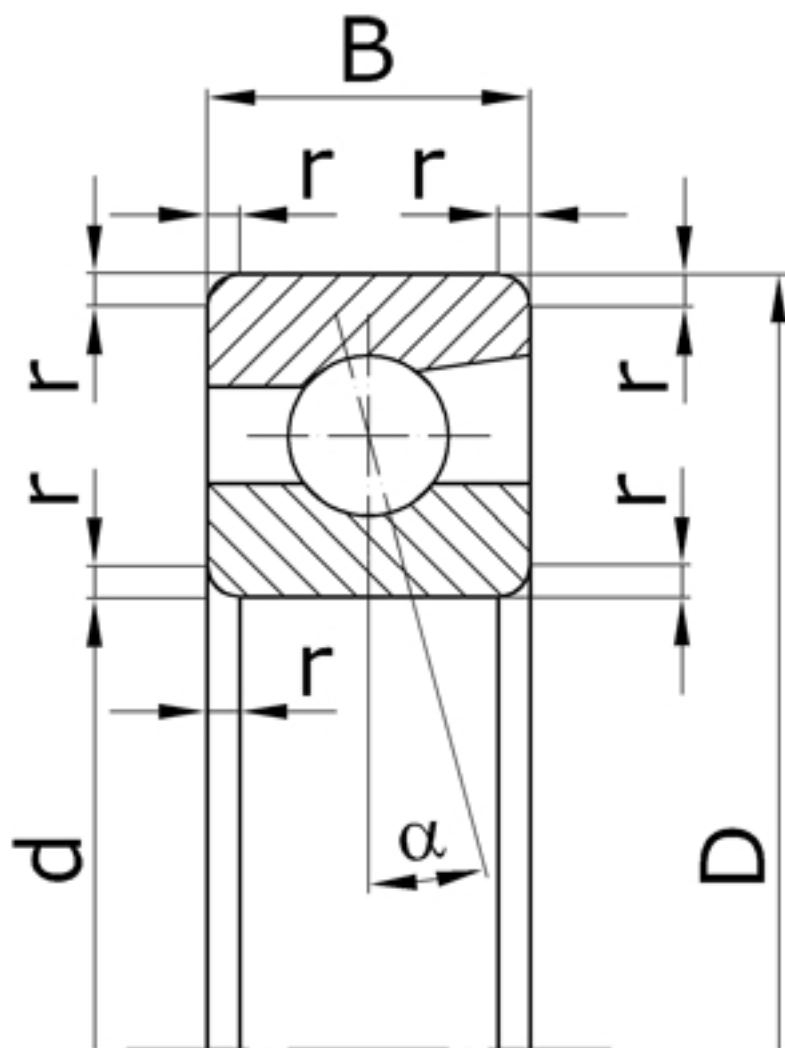

Характеристики подшипника 36126K6 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	130	мм
Наружный диаметр подшипника D	200	мм
Ширина подшипника B	33	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Масса подшипника m	3,280	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 75% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.