


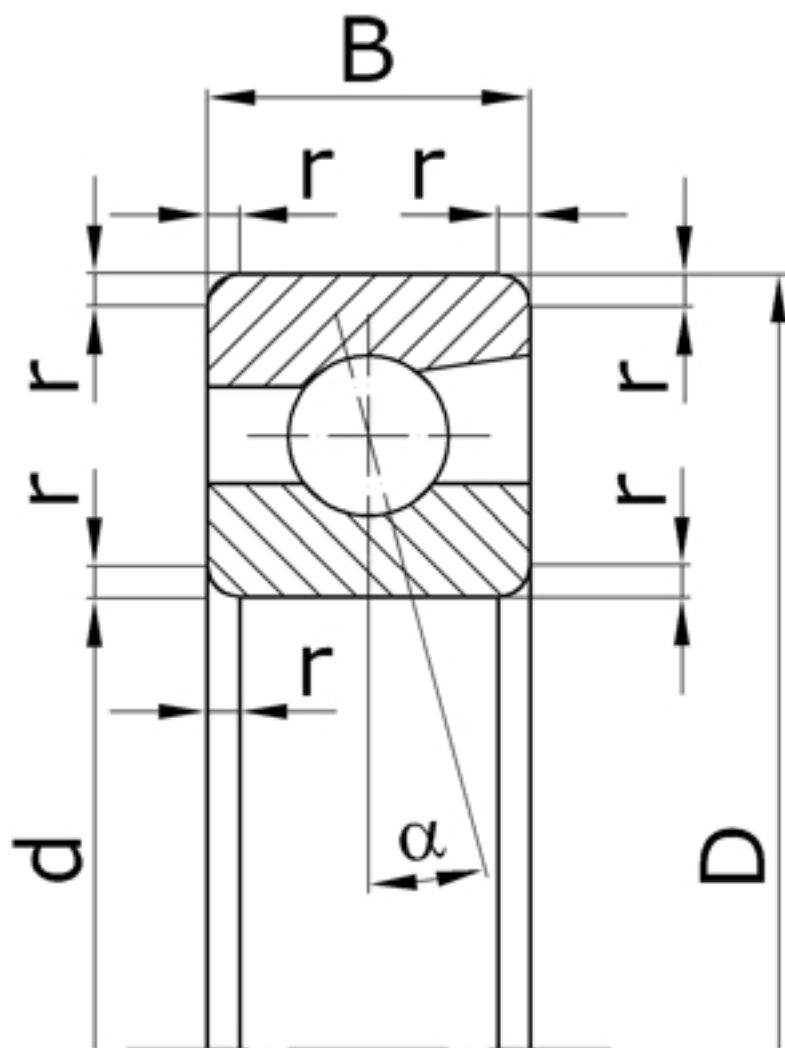

Характеристики подшипника 36218K6 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	90	мм
Наружный диаметр подшипника D	160	мм
Ширина подшипника B	30	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Масса подшипника m	2,260	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 75% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.