


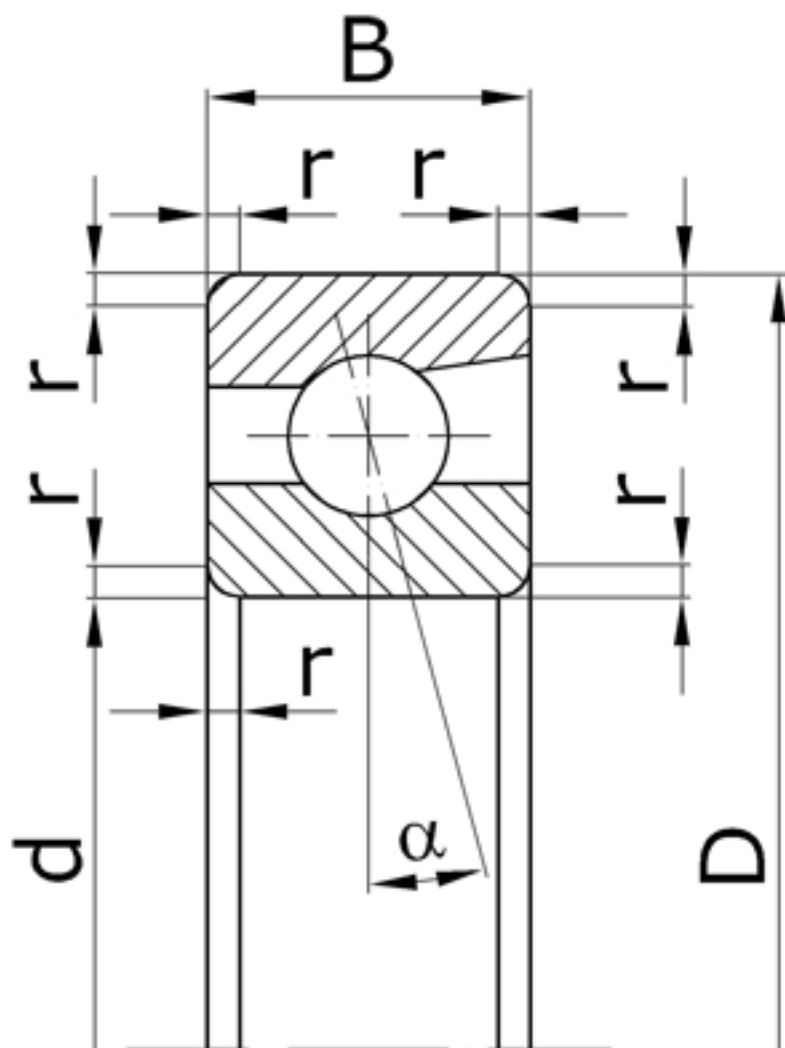

Характеристики подшипника 36226K6 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	130	мм
Наружный диаметр подшипника D	230	мм
Ширина подшипника B	40	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Масса подшипника m	6,200	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 75% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.