


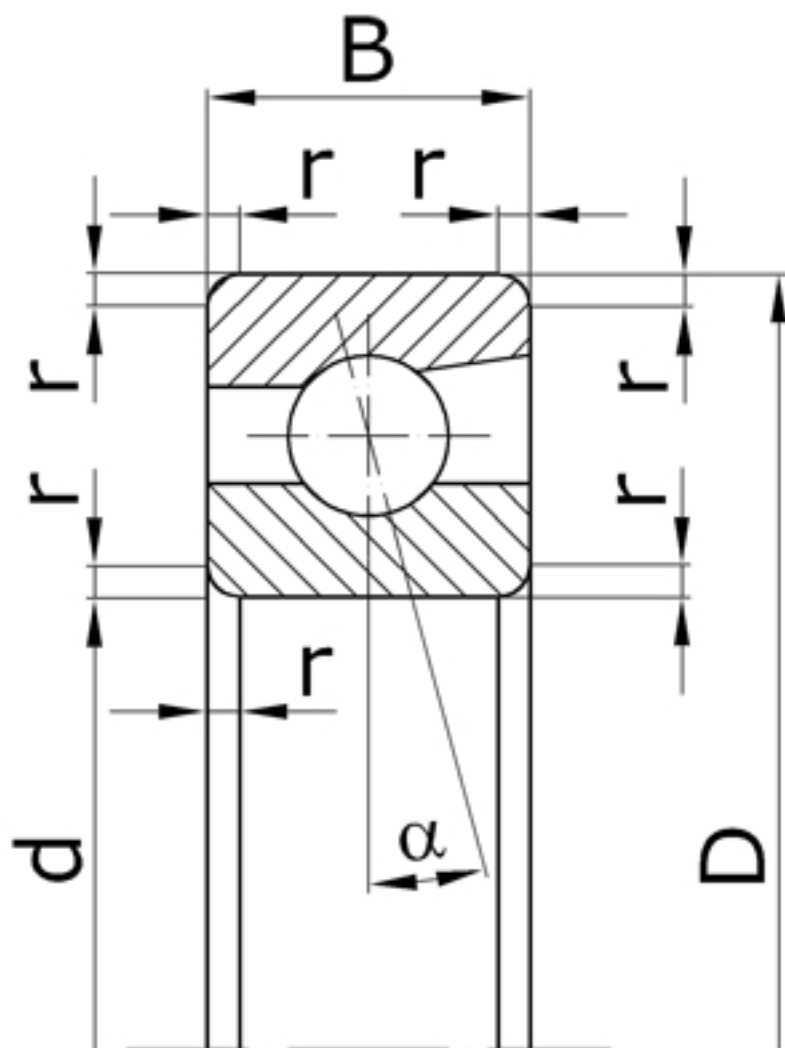

Характеристики подшипника 46105 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	25	мм
Наружный диаметр подшипника D	47	мм
Ширина подшипника B	12	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Масса подшипника m	0,080	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.