


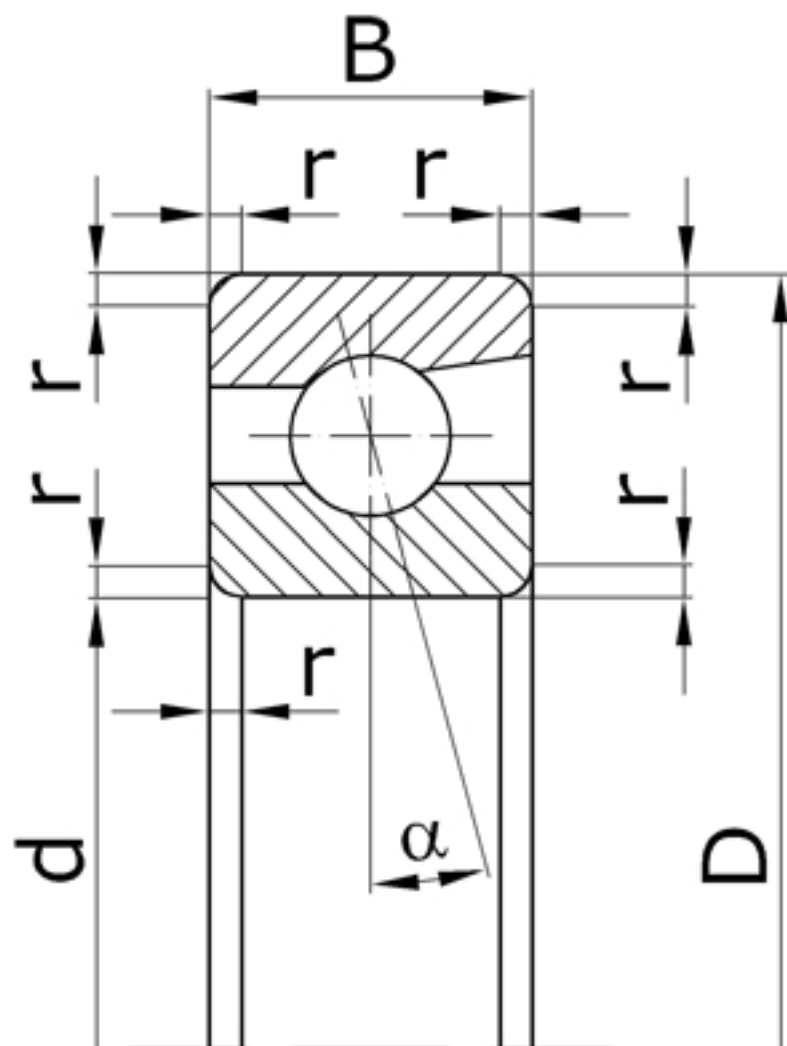

Характеристики подшипника 46116 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	125	мм
Ширина подшипника B	22	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	40100
Динамическая грузоподъемность C	56000	Н
Масса подшипника m	0,875	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.