


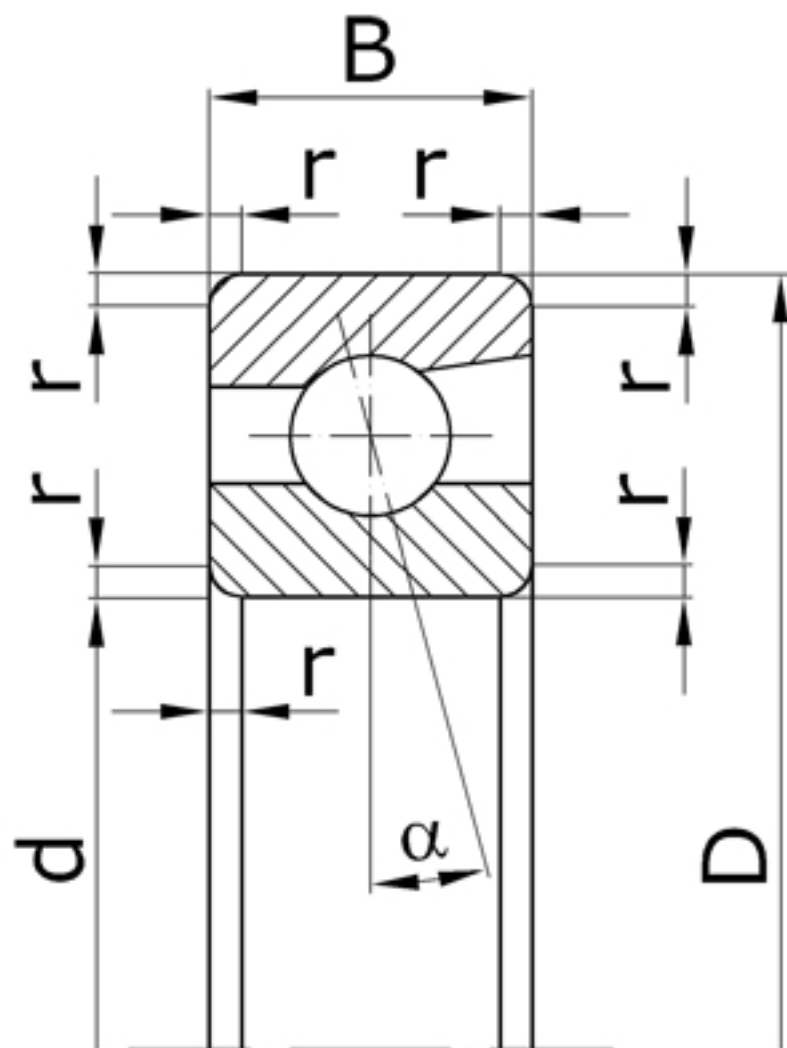

Характеристики подшипника 46202 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	15	мм
Наружный диаметр подшипника D	35	мм
Ширина подшипника B	11	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	3650
Динамическая грузоподъемность C	8520	Н
Масса подшипника m	0,050	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.