


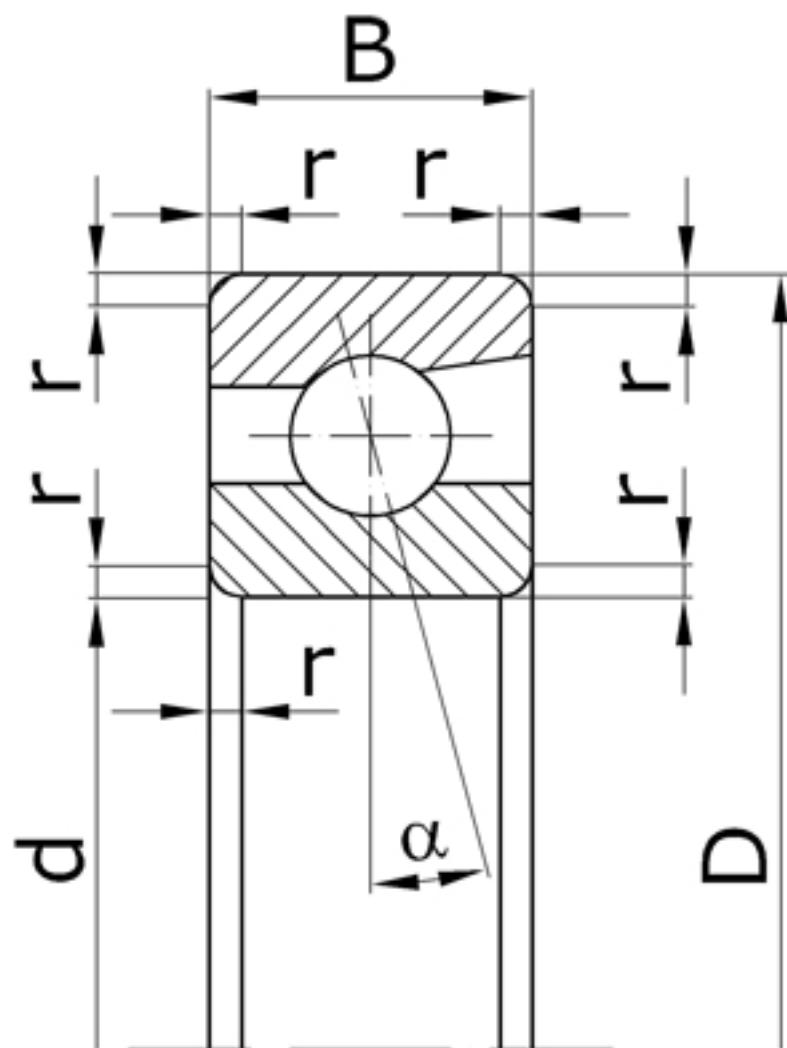

Характеристики подшипника 46204 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	20	мм
Наружный диаметр подшипника D	47	мм
Ширина подшипника B	14	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	7640	
Динамическая грузоподъемность C	14800	Н
Масса подшипника m	0,110	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.