


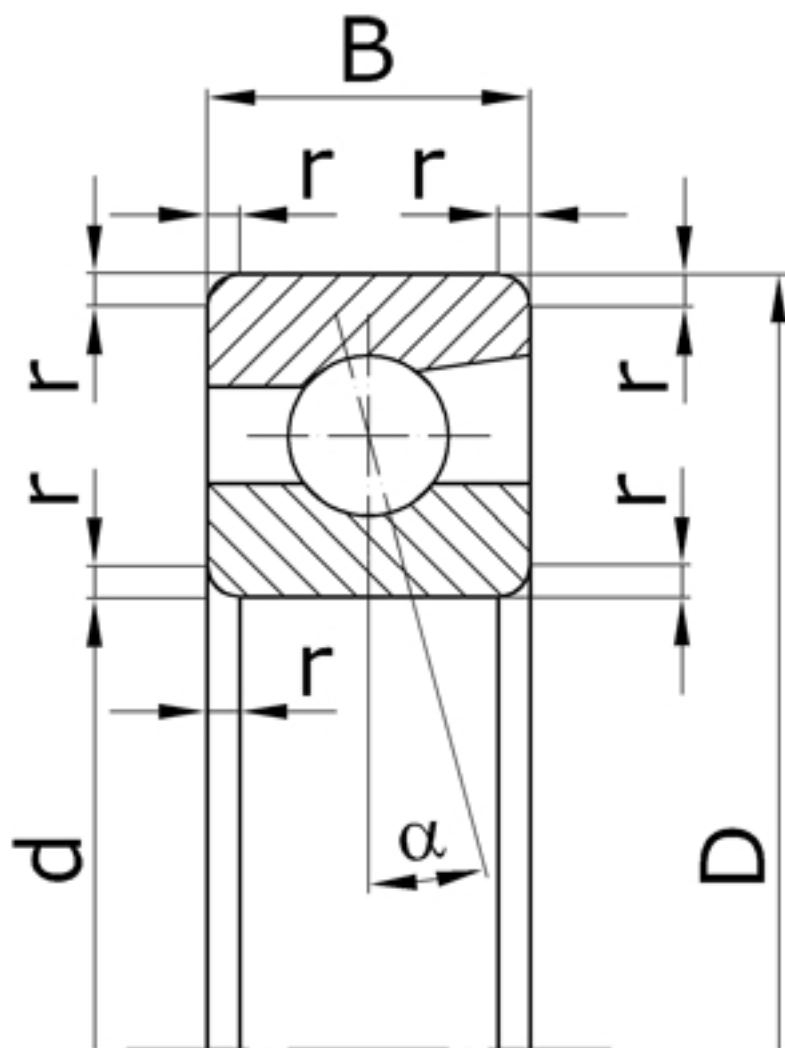

Характеристики подшипника 46211 Параллельные валы

|                                   |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 55    | мм    |
| Наружный диаметр подшипника D     | 100   | мм    |
| Ширина подшипника B               | 21    | мм    |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,5   | мм    |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 31500 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 50300 | Н     |
| Масса подшипника m                | 0,630 | кг    |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.  
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.