


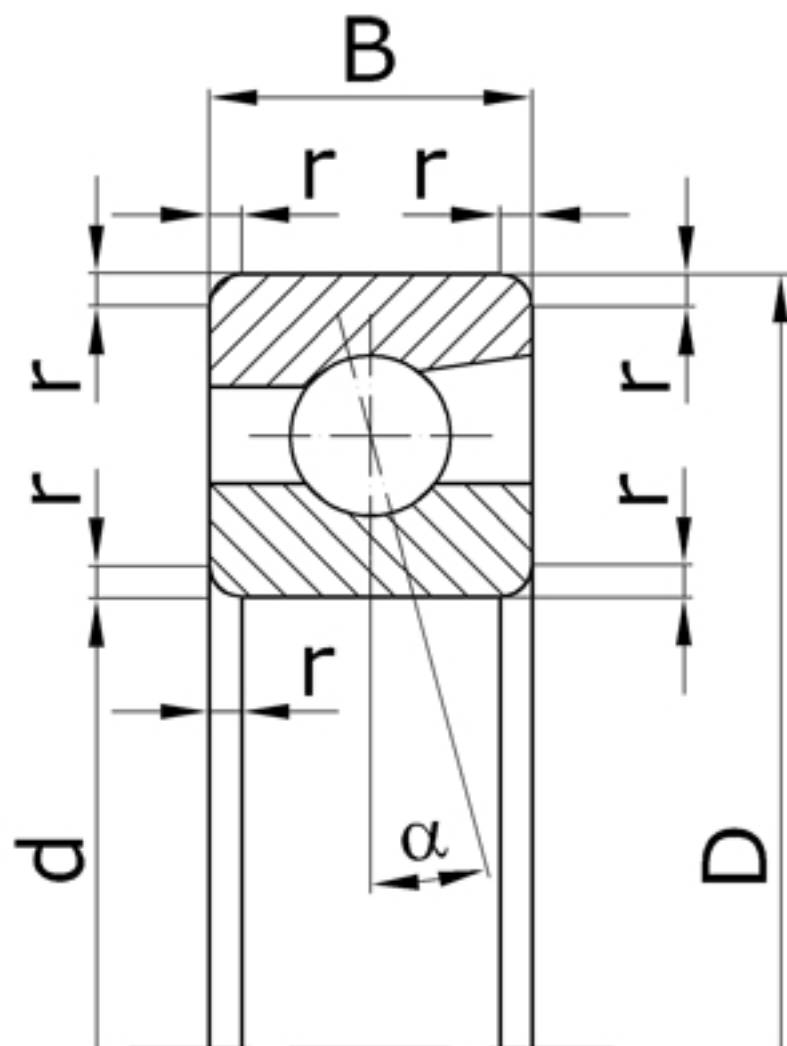

Характеристики подшипника 46212 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	60	мм
Наружный диаметр подшипника D	110	мм
Ширина подшипника B	22	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	38800	
Динамическая грузоподъемность C	60800	Н
Масса подшипника m	0,800	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.