


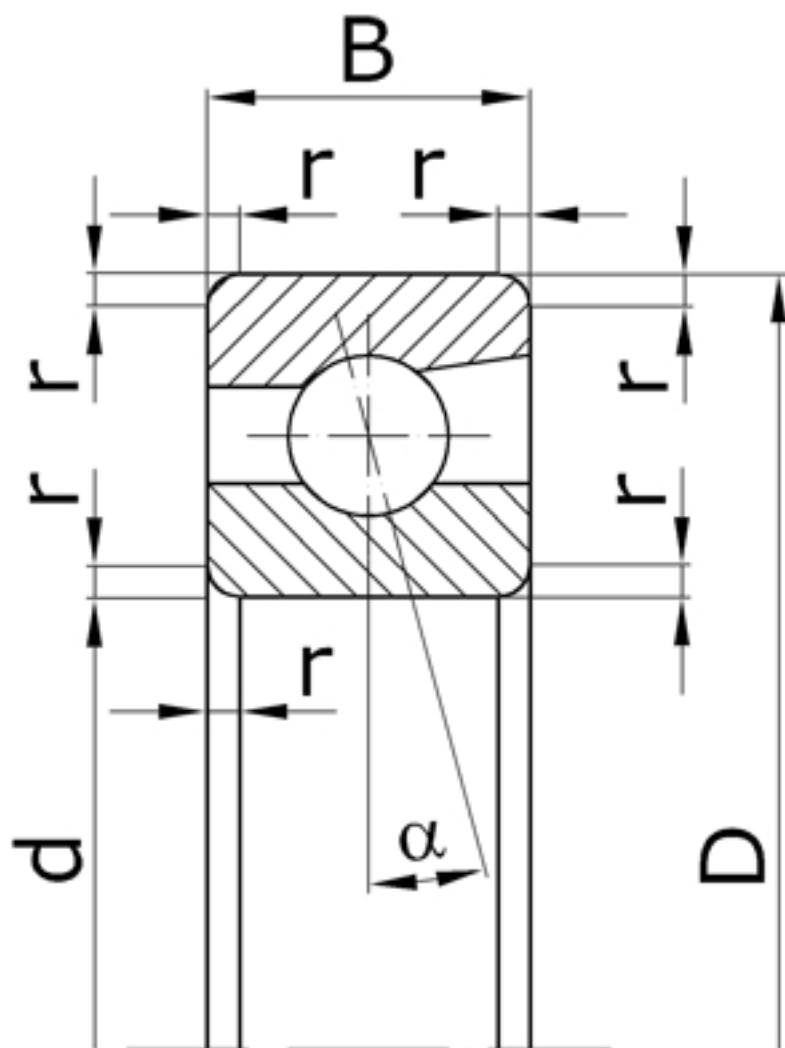

Характеристики подшипника 46220		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		100	мм		
Наружный диаметр подшипника D		180	мм		
Ширина подшипника B		34	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	107000		
Динамическая грузоподъемность C		148000	Н		
Масса подшипника m		3,320	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.