


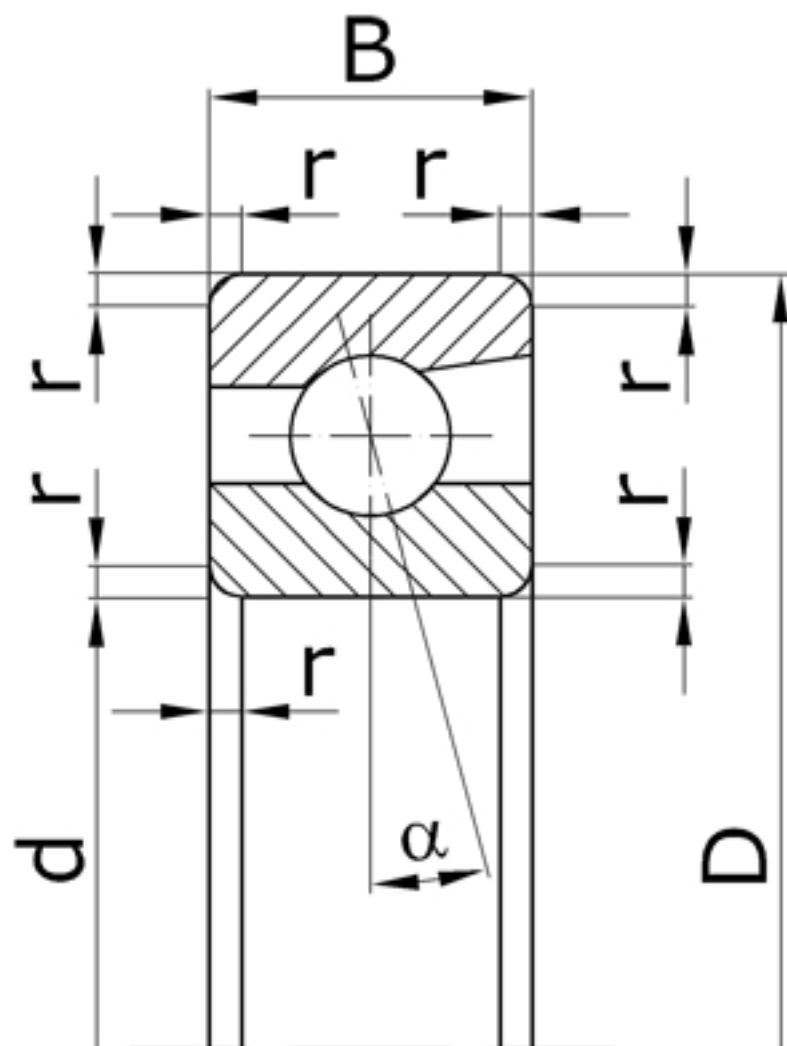

Характеристики подшипника 46228		Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		140		мм
Наружный диаметр подшипника D		250		мм
Ширина подшипника B		42		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		188000
Динамическая грузоподъемность C		221000		Н
Масса подшипника m		7,750		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.