


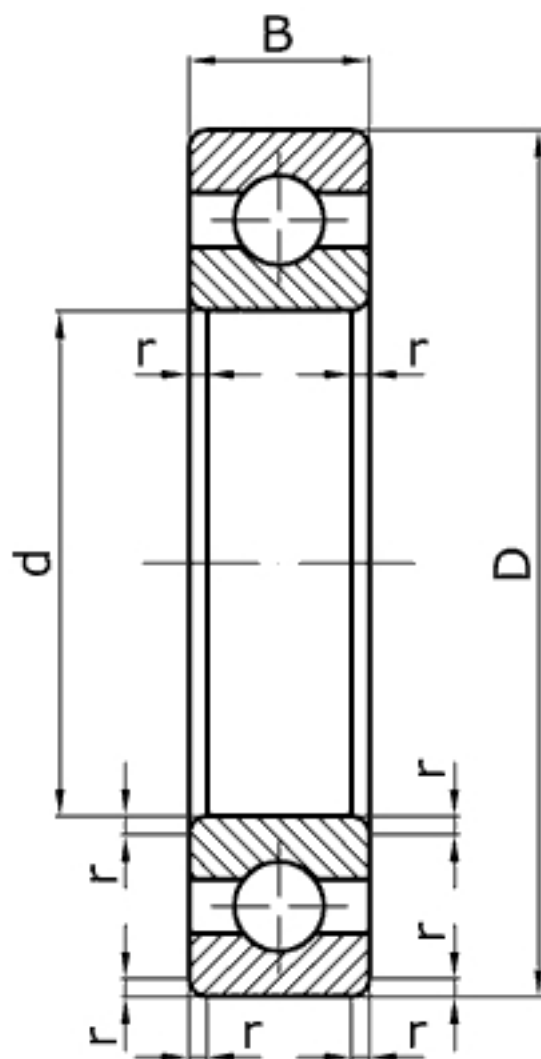

Характеристики подшипника 1000805 Параллельные ролики

|                                   |       |      |
|-----------------------------------|-------|------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 25    | мм   |
| Наружный диаметр подшипника D     | 37    | мм   |
| Ширина подшипника B               | 7     | мм   |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 0,5   | мм   |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 1980 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 3120  | Н    |
| Масса подшипника m                | 0,022 | кг   |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. На сайте [casinobazar.ru](http://casinobazar.ru) собрана вся информация про азартные игры

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

**6805** - международное обозначение подшипника.