


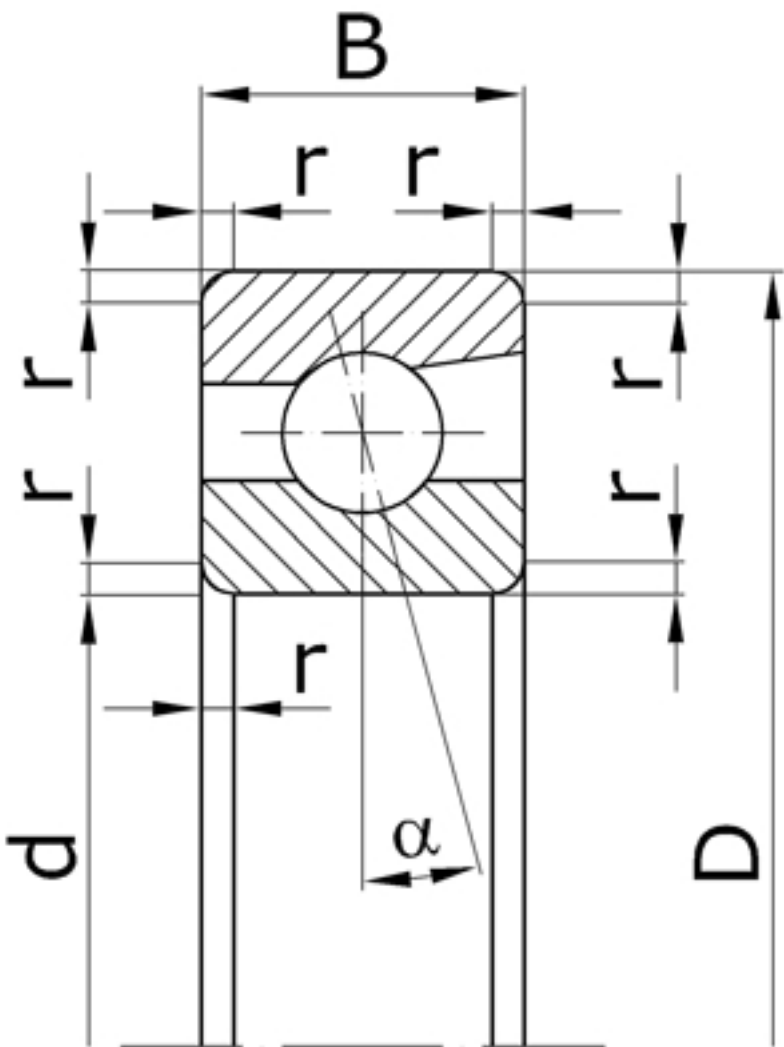

Характеристики подшипника 46320		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		100		мм	
Наружный диаметр подшипника D		215		мм	
Ширина подшипника B		47		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0		мм	
Статическая грузоподъемность C ₀			177000		
Динамическая грузоподъемность C		213000		Н	
Масса подшипника m		8,040		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.