


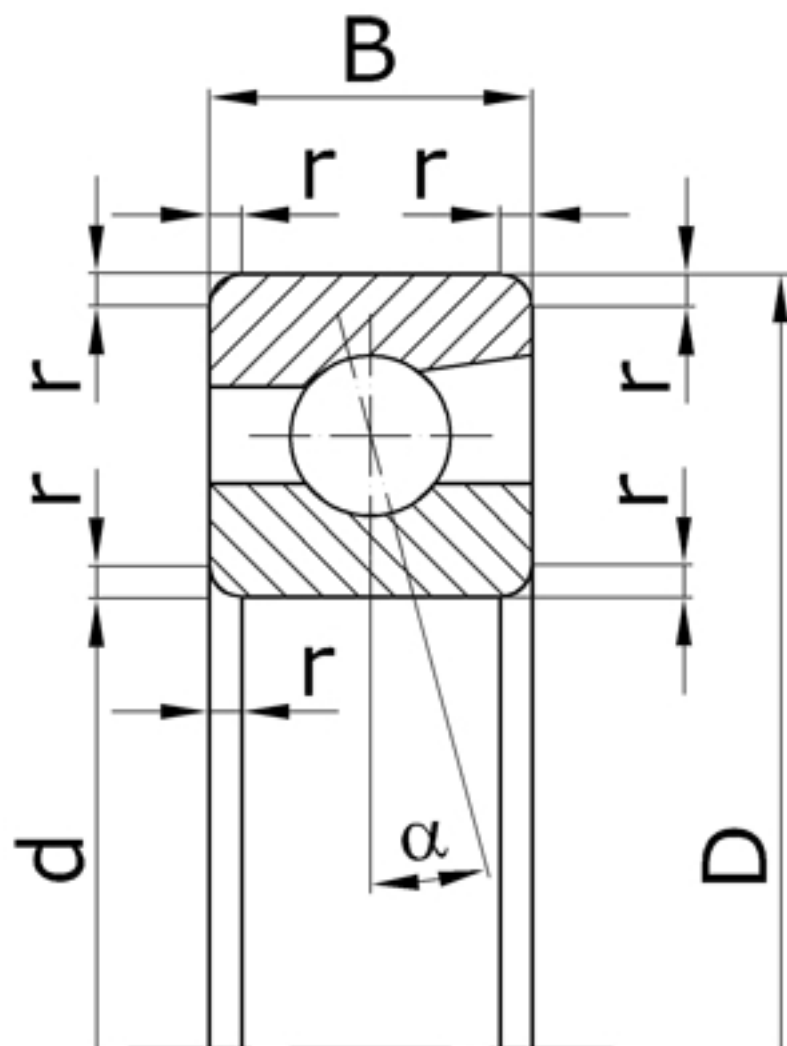

Характеристики подшипника 1046914 Параллельные подшипники

|                                   |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 70    | мм    |
| Наружный диаметр подшипника D     | 100   | мм    |
| Ширина подшипника B               | 16    | мм    |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 1,5   | мм    |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 22000 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 23600 | Н     |
| Масса подшипника m                | 0,333 | кг    |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.  
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.