


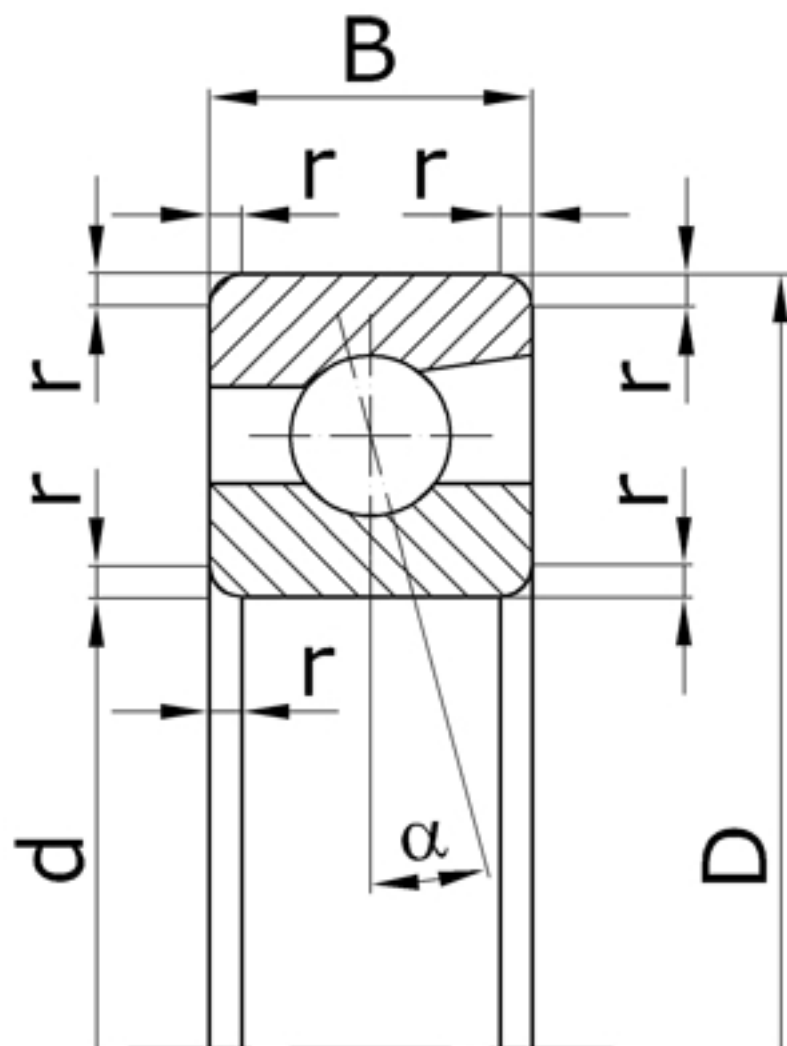

Характеристики подшипника 1046922 Параллельные оси

|                                   |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 110   | мм    |
| Наружный диаметр подшипника D     | 150   | мм    |
| Ширина подшипника B               | 20    | мм    |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,0   | мм    |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 46500 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 44000 | Н     |
| Масса подшипника m                | 0,844 | кг    |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.  
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.