


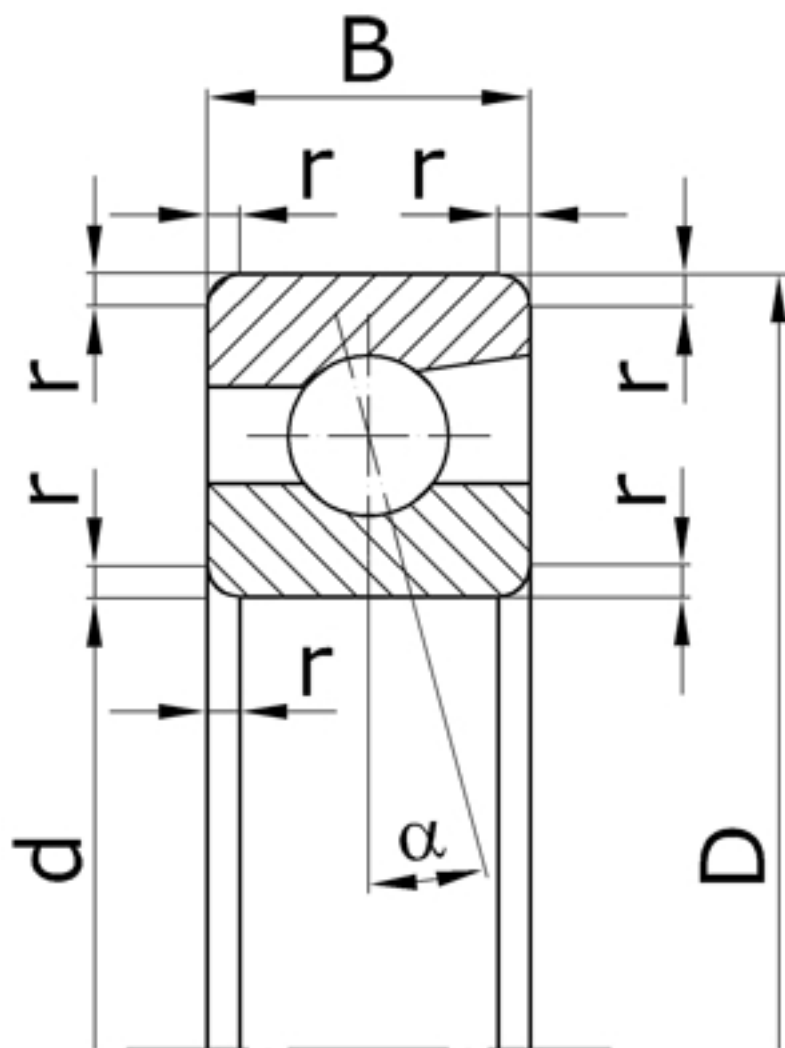

Характеристики подшипника 1046928 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	140	мм
Наружный диаметр подшипника D	190	мм
Ширина подшипника B	24	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	80000
Динамическая грузоподъемность C	71000	Н
Масса подшипника m	1,620	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.