


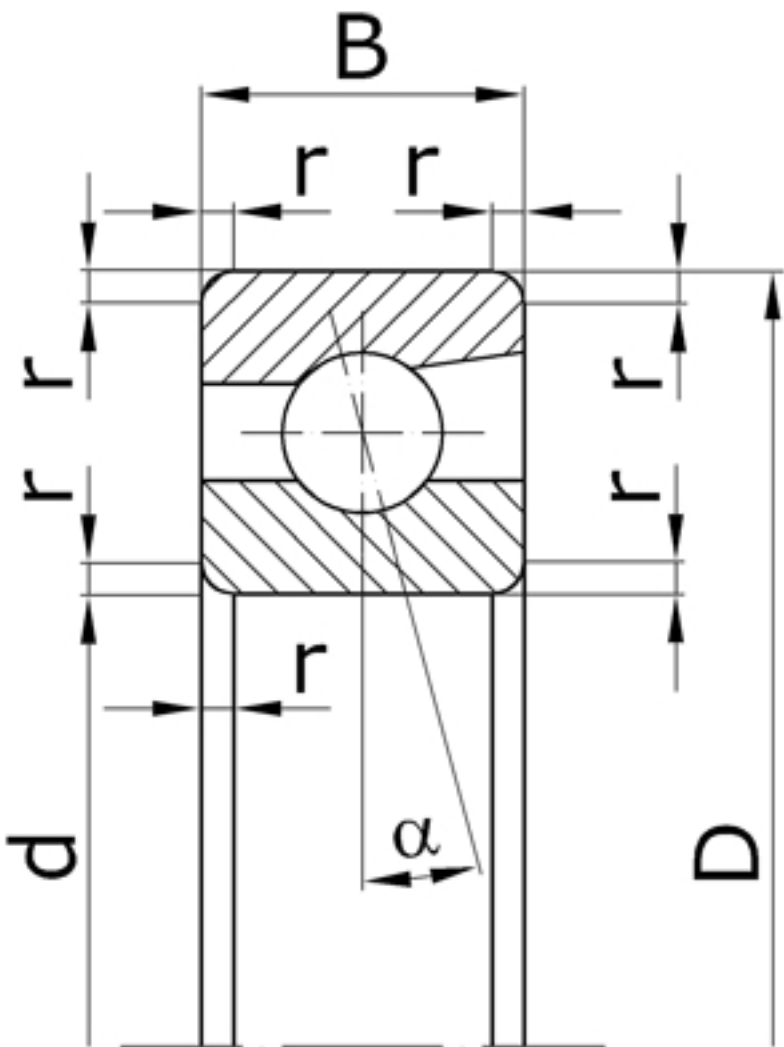

Характеристики подшипника 1046934		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		170	мм
Наружный диаметр подшипника D		230	мм
Ширина подшипника B		28	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	112000
Динамическая грузоподъемность C		93000	Н
Масса подшипника m		2,810	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.