


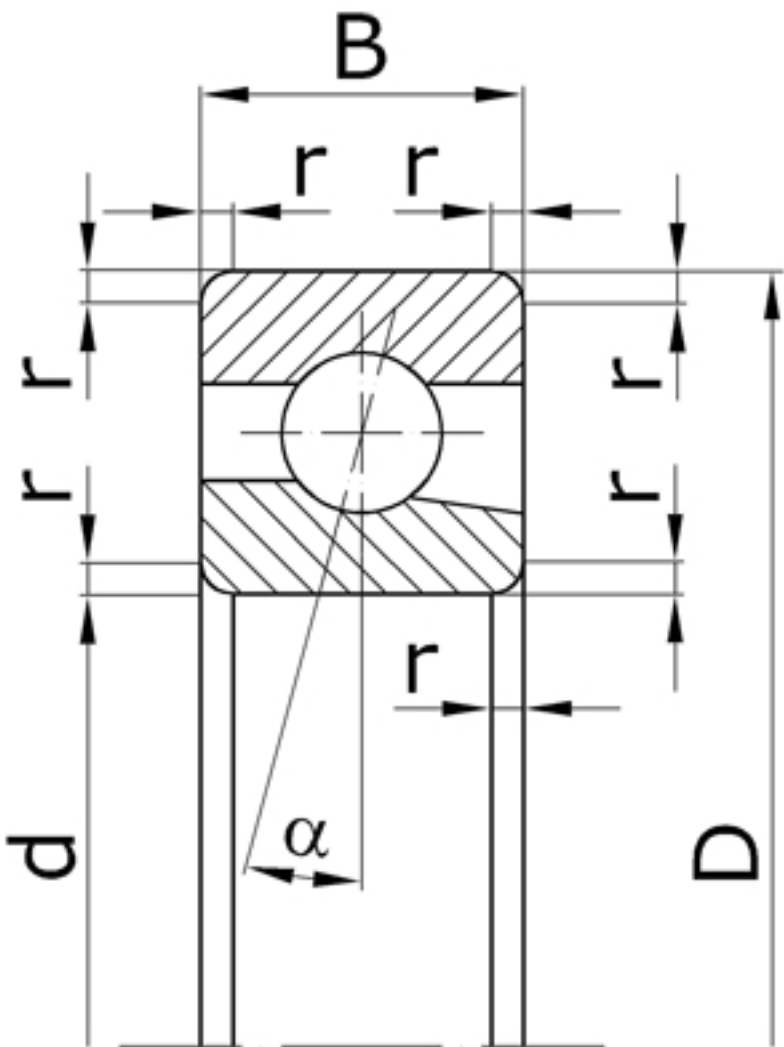

Характеристики подшипника 36126K		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		130		мм	
Наружный диаметр подшипника D		200		мм	
Ширина подшипника B		33		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		90000	
Динамическая грузоподъемность C		85000		Н	
Масса подшипника m		3,280		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.