


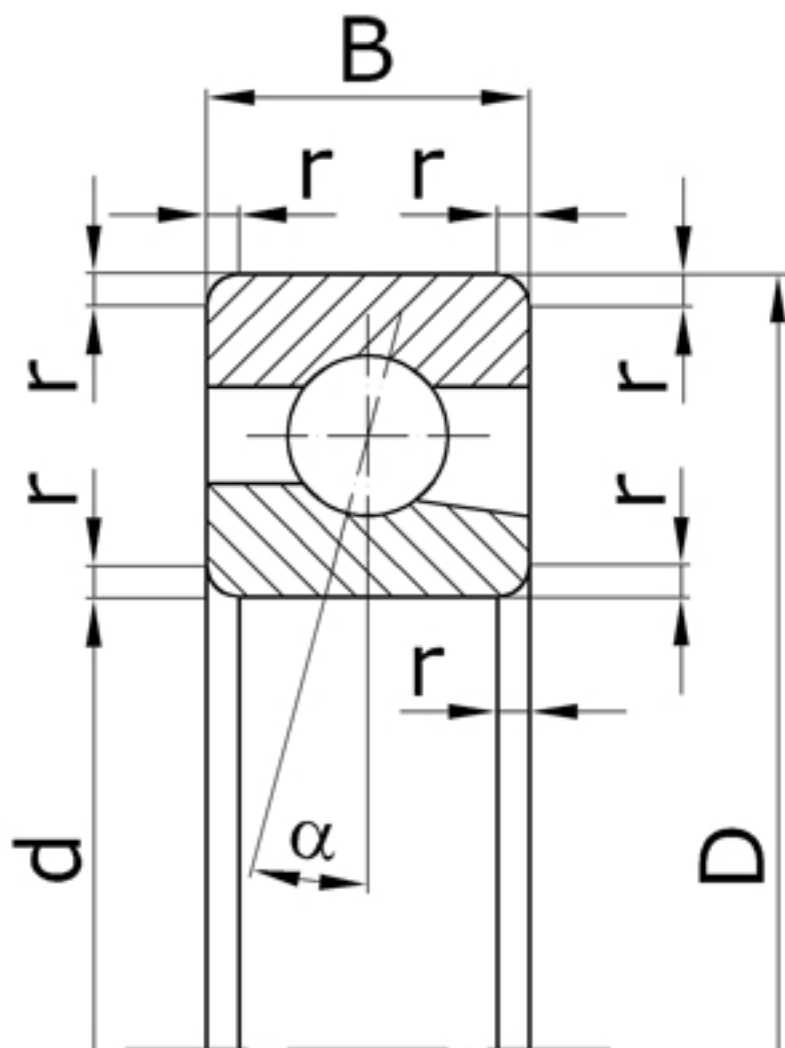

Характеристики подшипника 36218K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	90	мм
Наружный диаметр подшипника D	160	мм
Ширина подшипника B	30	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	85000
Динамическая грузоподъемность C	90000	Н
Масса подшипника m	2,260	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.