


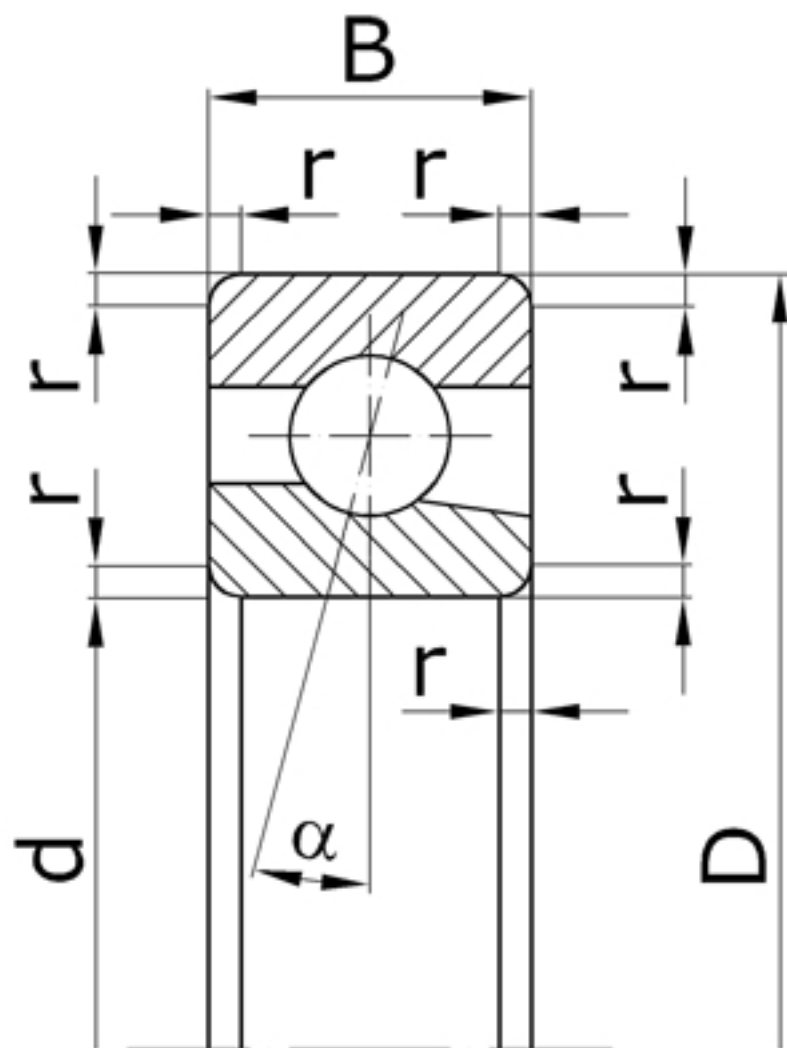

Характеристики подшипника 1036900K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	10	мм
Наружный диаметр подшипника D	22	мм
Ширина подшипника B	6	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	730
Динамическая грузоподъемность C	1370	Н
Масса подшипника m	0,010	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.