


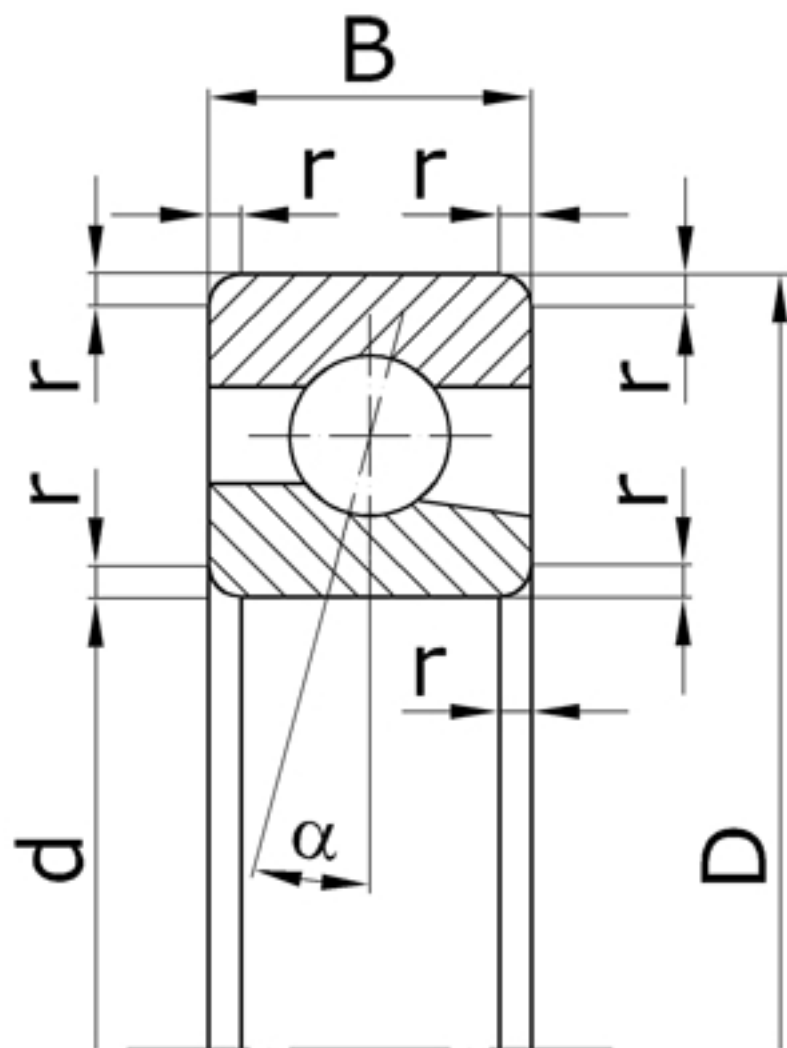

Характеристики подшипника 1036910K

Параметры подшипника

Внутренний диаметр подшипника d	50	мм
Наружный диаметр подшипника D	72	мм
Ширина подшипника B	12	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	6500
Динамическая грузоподъемность C	7530	Н
Масса подшипника m	0,130	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.