


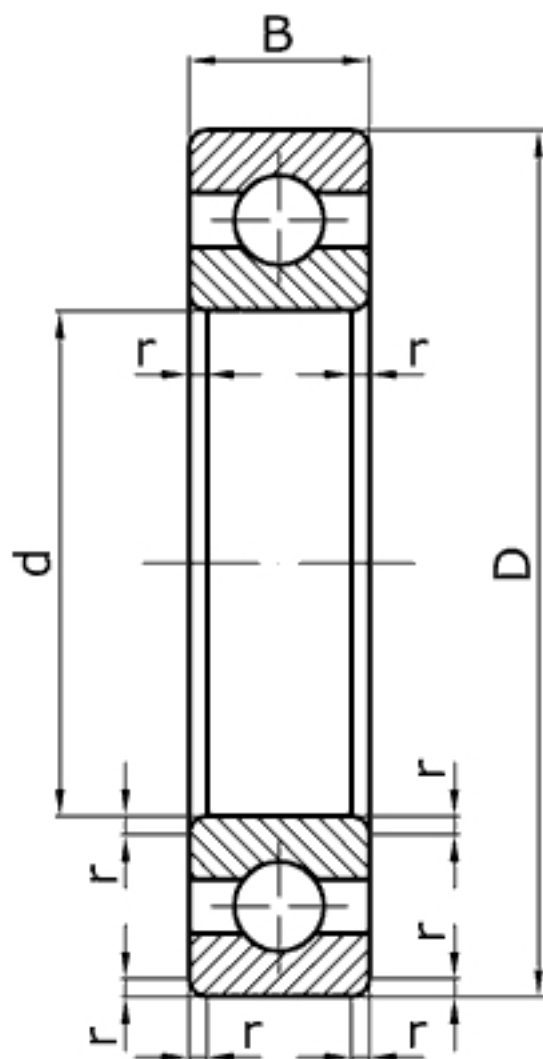

Характеристики подшипника 1000826 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	130	мм
Наружный диаметр подшипника D	165	мм
Ширина подшипника B	18	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	32500
Динамическая грузоподъемность C	37700	Н
Масса подшипника m	0,93	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6826 - международное обозначение подшипника.