


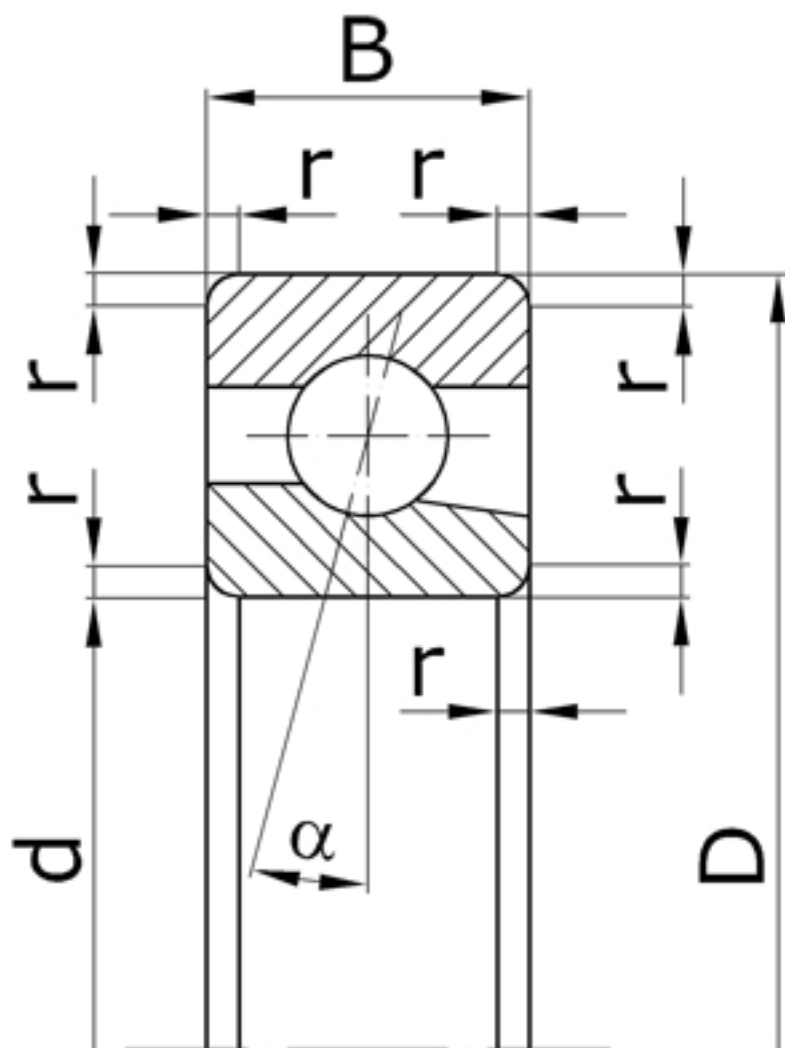

Характеристики подшипника 46100K		Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		10		мм
Наружный диаметр подшипника D		26		мм
Ширина подшипника B		8		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		0,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		2000
Динамическая грузоподъемность C		3650		Н
Масса подшипника m		0,020		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.