


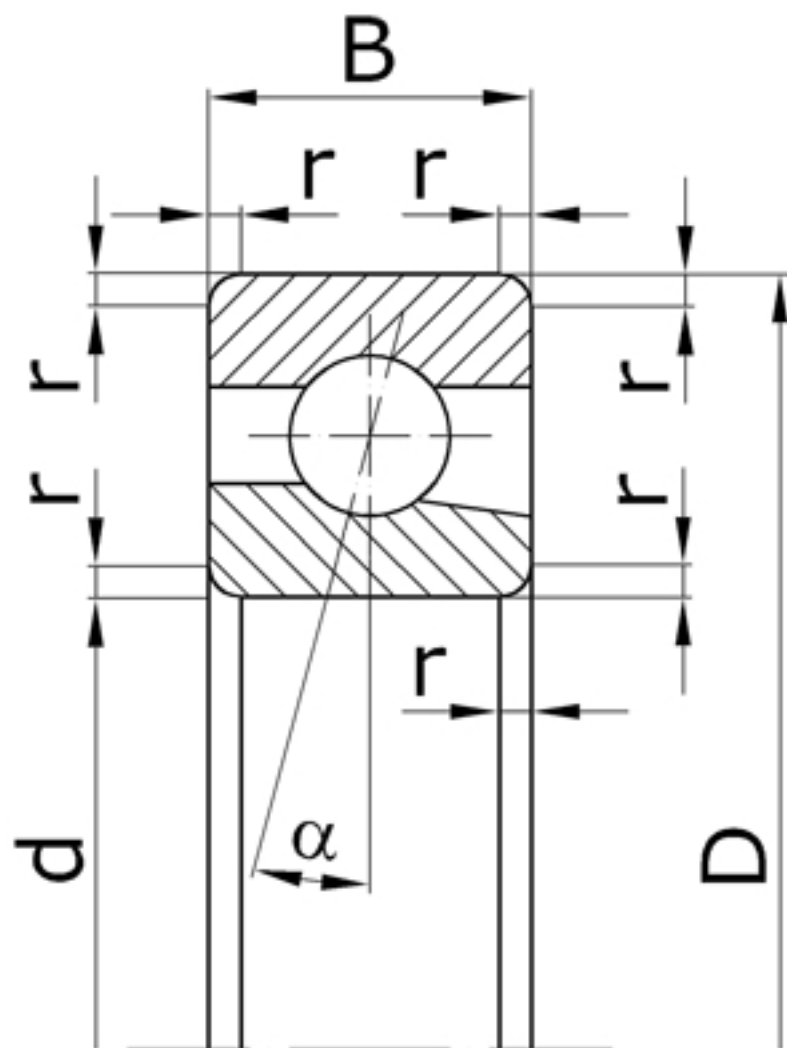

Характеристики подшипника 46108K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	40	мм
Наружный диаметр подшипника D	68	мм
Ширина подшипника B	15	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	10200
Динамическая грузоподъемность C	12700	Н
Масса подшипника m	0,195	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.