


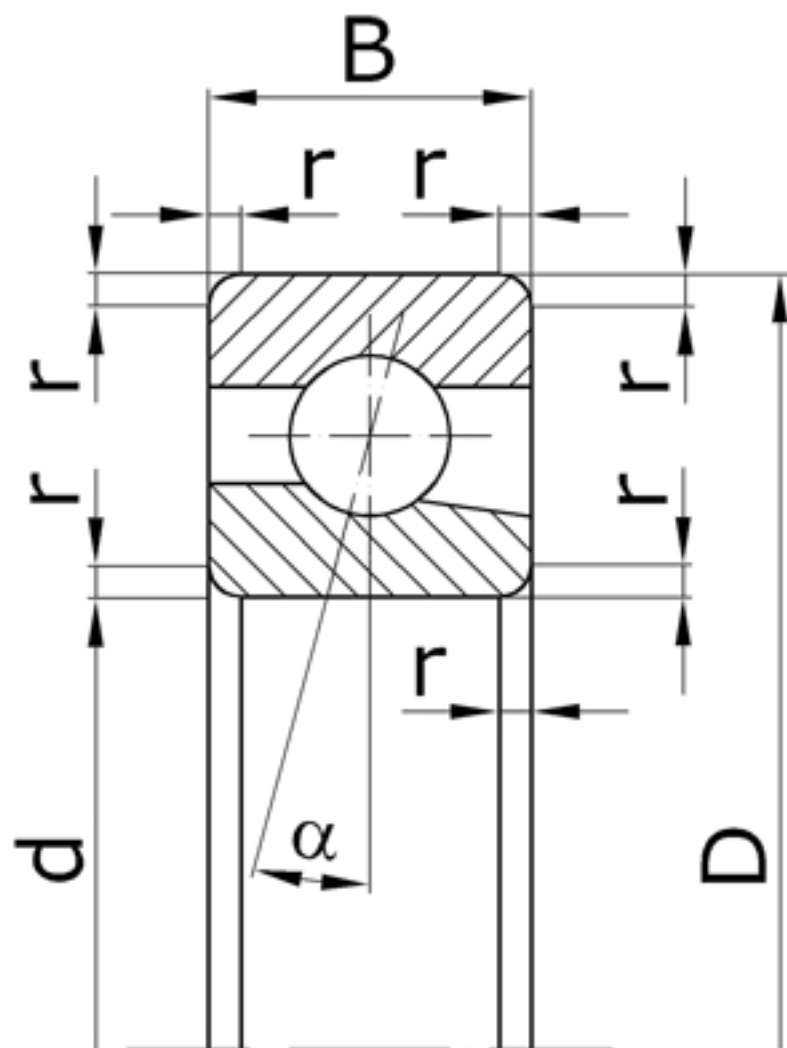

Характеристики подшипника 46112K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	60	мм
Наружный диаметр подшипника D	95	мм
Ширина подшипника B	18	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	22400
Динамическая грузоподъемность C	25500	Н
Масса подшипника m	0,420	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.