


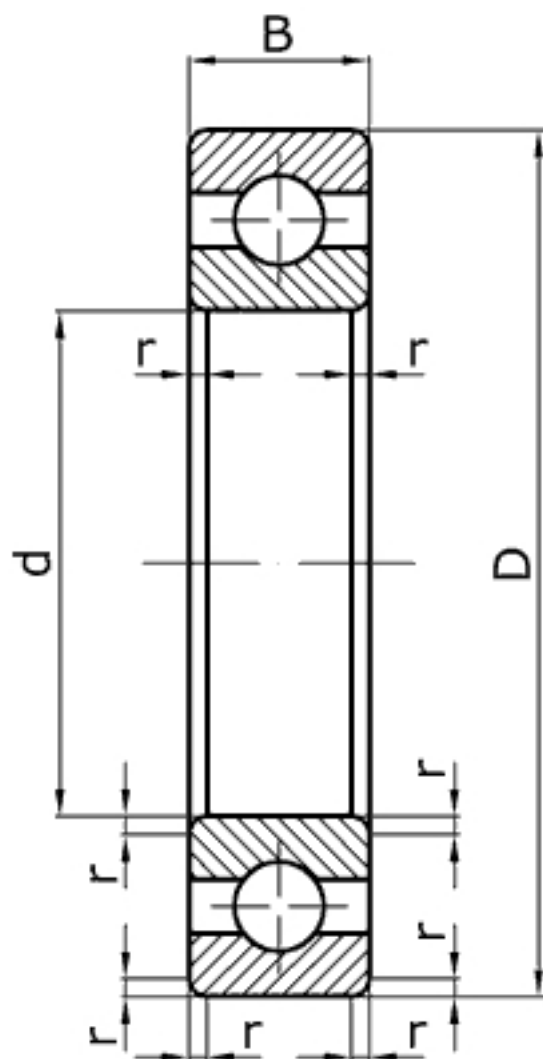

Характеристики подшипника 1000832 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	160	мм
Наружный диаметр подшипника D	200	мм
Ширина подшипника B	20	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	45500
Динамическая грузоподъемность C	49400	Н
Масса подшипника m	1,49	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6832 - международное обозначение подшипника.