


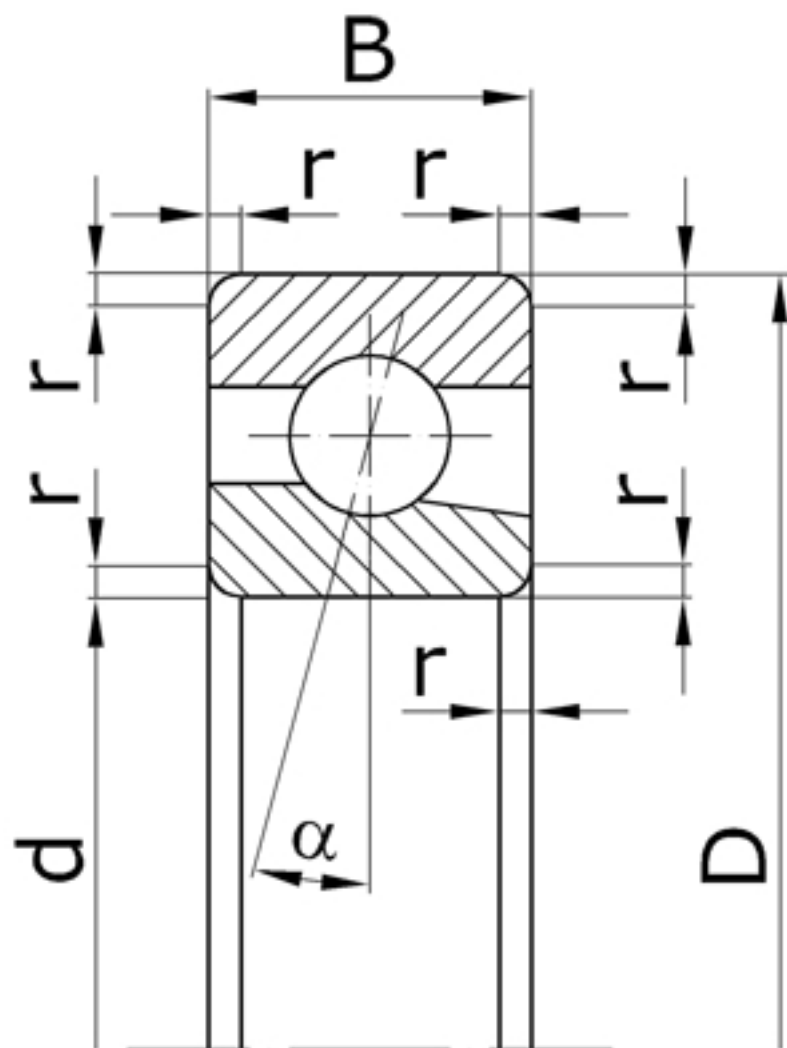

Характеристики подшипника 46120K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	100	мм
Наружный диаметр подшипника D	150	мм
Ширина подшипника B	24	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	56000
Динамическая грузоподъемность C	55000	Н
Масса подшипника m	1,290	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.