


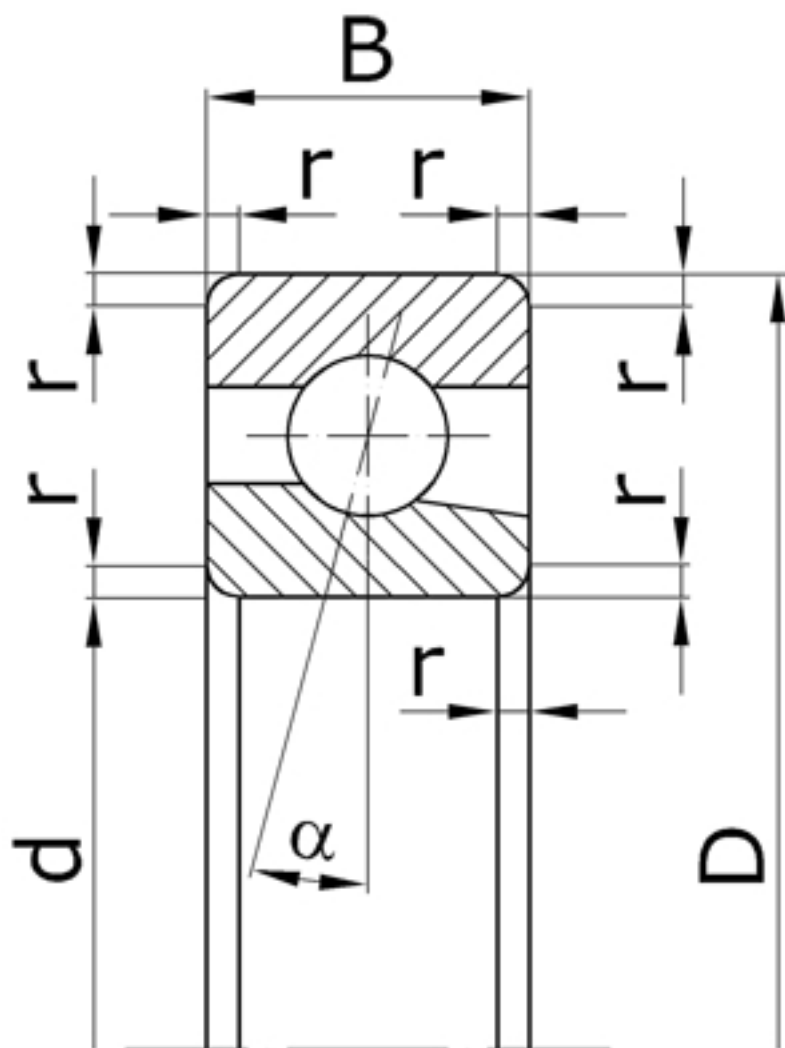

Характеристики подшипника 46124K Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	120	мм
Наружный диаметр подшипника D	180	мм
Ширина подшипника B	28	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	80000
Динамическая грузоподъемность C	75000	Н
Масса подшипника m	2,170	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.