


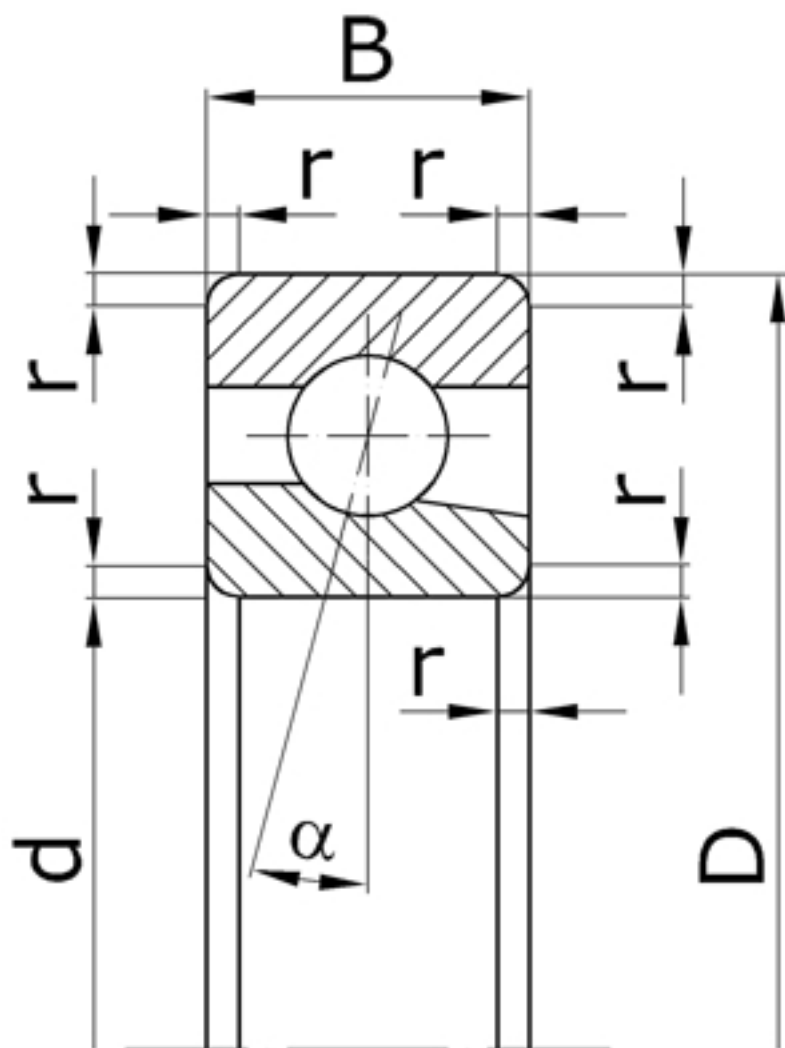

Характеристики подшипника 46126K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	130	мм
Наружный диаметр подшипника D	200	мм
Ширина подшипника B	33	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	102000
Динамическая грузоподъемность C	95000	Н
Масса подшипника m	3,280	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники являются высокоскоростными. Рекомендации по оформлению заявки на сайте МФО. Для того, чтобы получить нужную ссуду от граждан требуется выполнить несколько простых действий. Как правильно заполнить заявку на [займ на qiwі кошелек](#) в микрофинансовой компании: Ознакомиться с требованиями рассмотрения денег на пластиковую банковскую карту. Проверить подключение к сети. Запастись смартфоном с камерой чтобы сделать фото паспорта.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.