


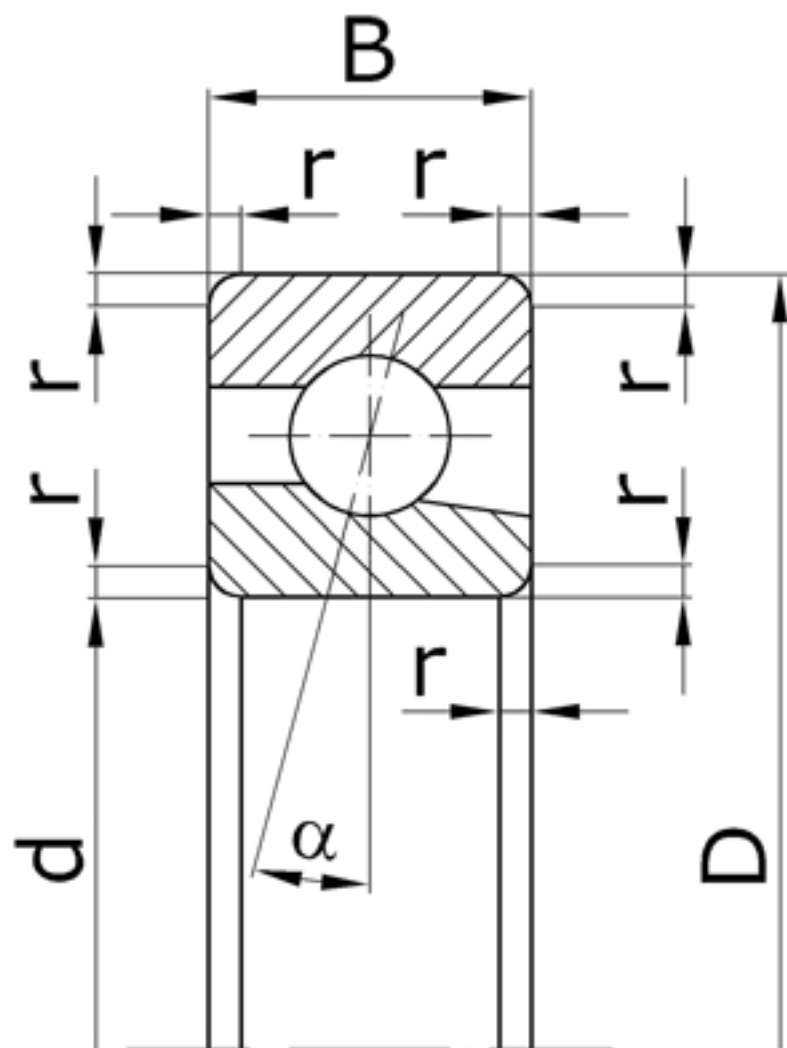

Характеристики подшипника 46130K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	150	мм
Наружный диаметр подшипника D	225	мм
Ширина подшипника B	35	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	125000	
Динамическая грузоподъемность C	110000	Н
Масса подшипника m	4,220	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.