


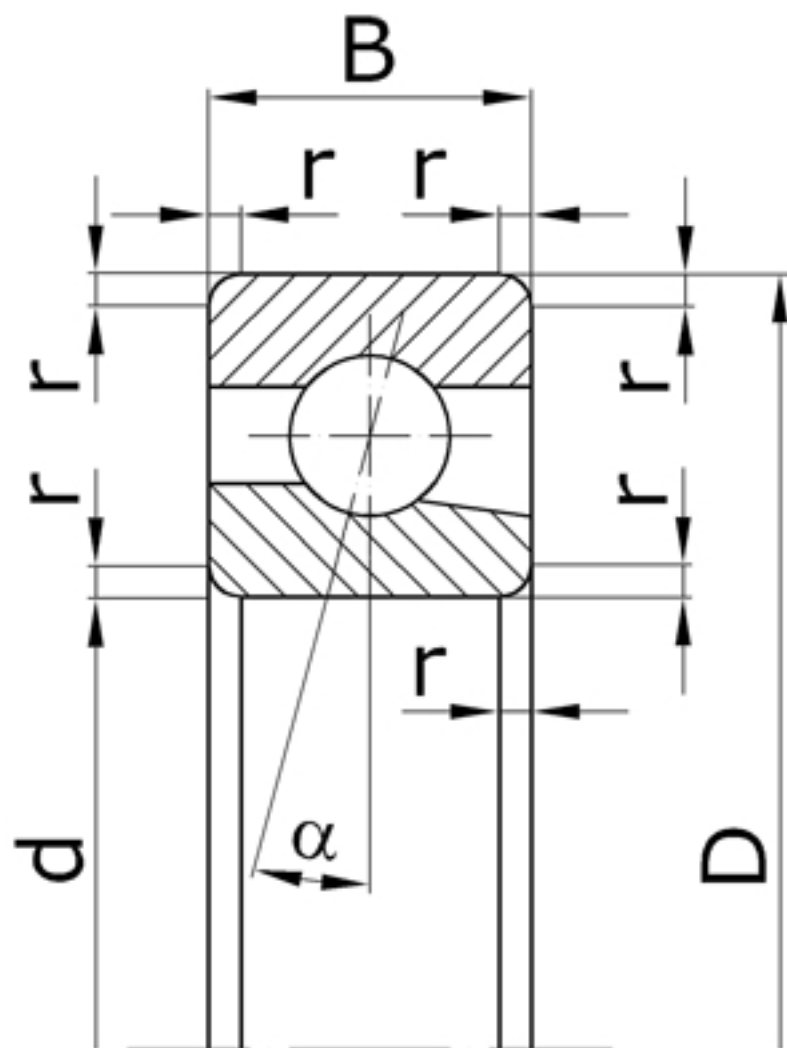

Характеристики подшипника 46207K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	35	мм
Наружный диаметр подшипника D	72	мм
Ширина подшипника B	17	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	14000	
Динамическая грузоподъемность C	18600	Н
Масса подшипника m	0,290	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными. LoveHub.ch

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.