


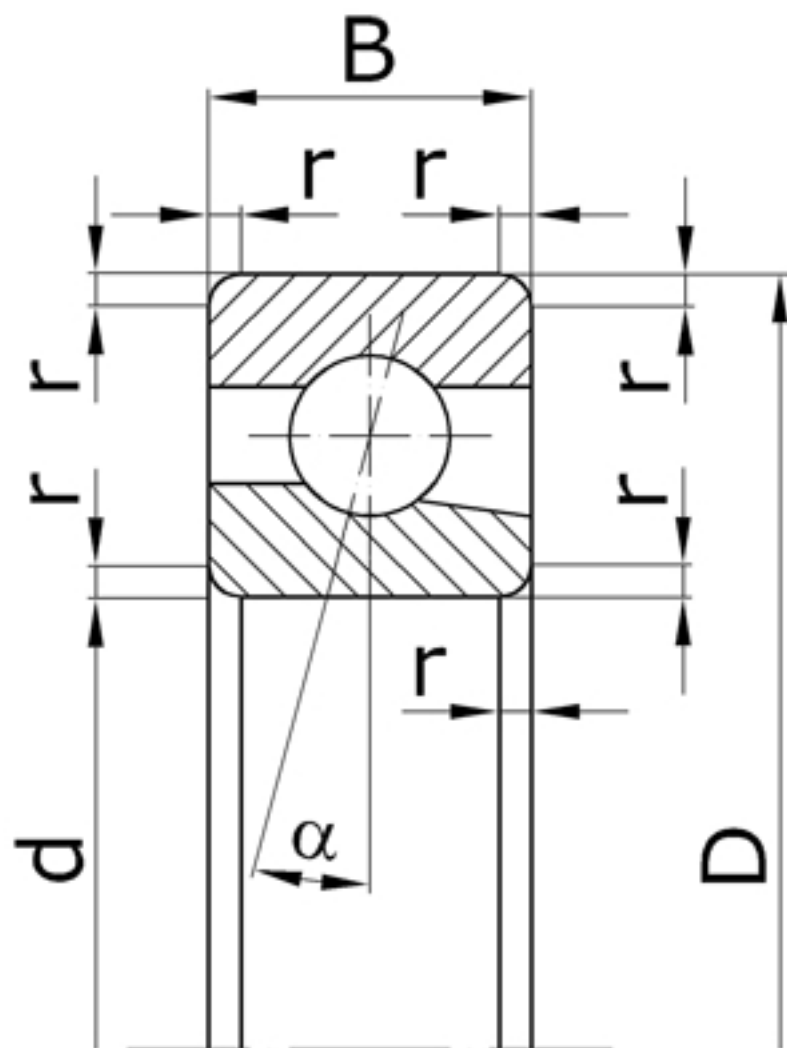

Характеристики подшипника 46207K Параллельные оси

|                                   |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 35    | мм    |
| Наружный диаметр подшипника D     | 72    | мм    |
| Ширина подшипника B               | 17    | мм    |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,0   | мм    |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 14000 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 18600 | Н     |
| Масса подшипника m                | 0,290 | кг    |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.  
Подшипники являются высокоскоростными. [LoveHub.ch](http://LoveHub.ch)

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.