


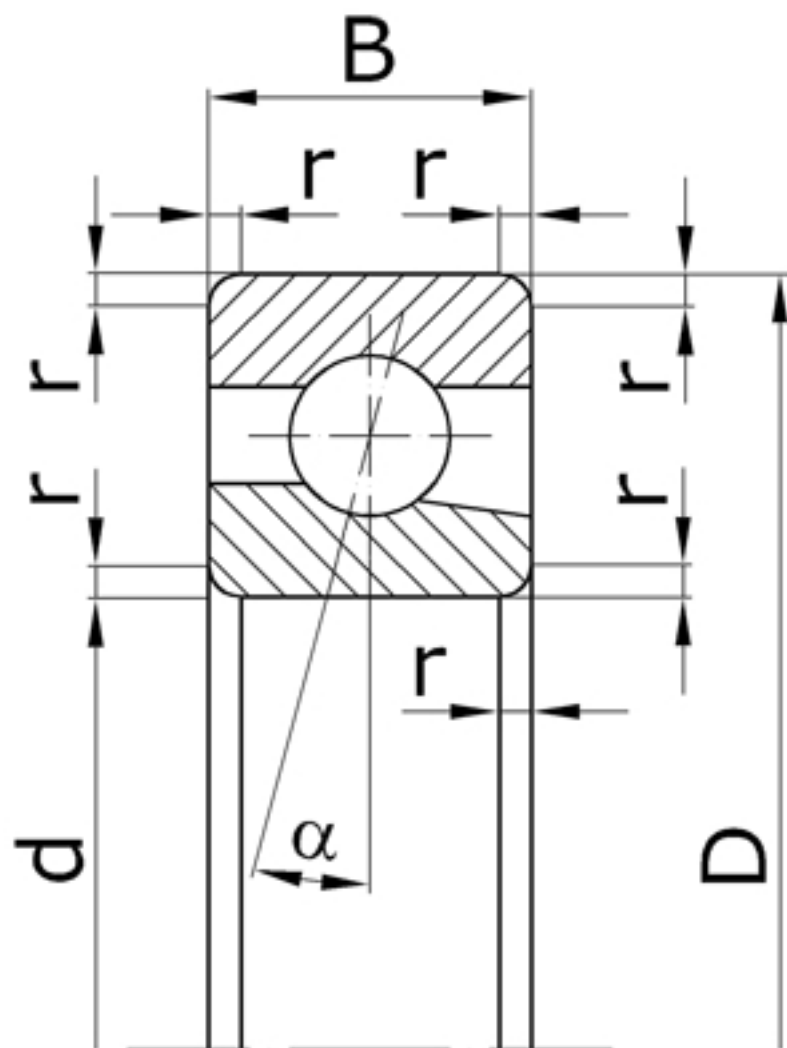

Характеристики подшипника 46209K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	45	мм
Наружный диаметр подшипника D	85	мм
Ширина подшипника B	19	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	23200
Динамическая грузоподъемность C	30000	Н
Масса подшипника m	0,425	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.